

okna
DREWNO
ALUMINIUM
PVC & drzwi

Stolbud®
Koronea group



www.stolbud.pl

okna i drzwi
PVC & aluminium

Kolorystyka okien i drzwi zewnętrznych PVC

Kolory oklein PVC



| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| KOLOR STANDARDOWY | | OKLEINY STANDARDOWE | | | | | |
| | biały | | | | | | |
| OKLEINY SPECJALNE* | | | | | | | |
| | dąb jasny | oregon | kosodrzewina | daglezja | macore | szary sygnałowy | szary kwarcytowy |
| | | palisander | | | | | |

* O pełną paletę kolorów oklein specjalnych pytaj w Salonach i Punktach Sprzedaży.

Kolorystyka okładzin aluminiowych (do okien drewniano-aluminiowych)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|-------|-------|------|------|------|
| STRUKTURALNE | | | | | | | |
| | P1 F1 | P2 F1 | P2 F2 | P2 F5 | 2-02 | 2-03 | 2-05 |
| ANODOWE | | | | | | | |
| | 1-20 | 2-16 | 2-20 | 3-01 | 3-09 | 3-12 | 3-17 |
| ANODOWE | | | | | | | |
| | srebrny | oliwka | brąz | złoty | | | |

Kolorystyka aluminium (Aluprof)

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| STANDARDOWE | | | | | | |
| | RAL 9016 | RAL 9006 | RAL 7024 | RAL 9007 | RAL 7016 | RAL 8019 |

Kolory drewnopodobne

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--------|------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------|--------------|-------|
| SPECJALNE | | | | | | | | | | | | |
| | buk | jodła | wiśnia | winchester | czereśnia | złoty dąb | sosna | orzech | orzech vein | mahoń | mahoń sapeli | wenge |

Prezentowana paleta kolorów oklein PVC oraz okładzin aluminiowych ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec.



SPIS TREŚCI

| | |
|----|---|
| 5 | OKNA PVC |
| 6 | Termic |
| 6 | Termic 70 |
| 8 | Warmic |
| 10 | Hotic |
| 12 | OKLEINOWANIE PROFILI PVC |
| 13 | ŚLUSARKA ALUMINIOWA |
| 14 | OKNA ALUMINIOWE - DOSTĘPNE MODELE OKIEN |
| 16 | DRZWI TARASOWE HS I UP |
| 18 | DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PVC |
| 20 | DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE |
| 25 | PRZYKŁADOWE AKCESORIA DO DRZWI |





okna PVC

linia silver termic 70 termic



Rehau Brillant

termic

Oba profile dostępne w wersji soft i modern
(z zaokrąglonym i kanciastym skrzydłem)

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | 70 mm / 5 | Grubość profilu / ilość komór |
| | 40 mm | Max grubość zestawu szybowego |
| | od 0,93 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
| | do 45 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
| | 5 lat | Gwarancja |



Przykład okna Termic i Termic 70 z zestawem trzyszybowym: 4/12/4/12/4.

Opis okna Termic 70

70 mm profil stanowi idealne rozwiązanie do domów niskoenergetycznych oraz przy termomodernizacji budynków.

5 - komorowy profil oraz bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej przyczynią się do obniżenia zużycia energii.

Niższe złożenie skrzydła z ościeżnicą niż w przypadku okna Termic, zwiększa powierzchnię przeszklenia.

Łagodne skosy profili zapewniają elegancki wygląd. Zewnętrzna komora odwodnieniowa odprowadza ewentualne przenikające wody opadowe.

Opis okna Termic

70 mm profil, przeznaczony dla osób ceniących ekonomiczne rozwiązania.

5 - komorowy profil zapewnia niezbędną izolację cieplną i akustyczną.

Gładkie, łatwe w czyszczeniu powierzchnie profili, o konstrukcji ułatwiającej doskonale odprowadzenie wody.

Wyposażenie standardowe

- ▶ zestaw dwuszybowy 4/16/4
- ▶ okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, regulacją w trzech płaszczyznach, z blokadą błędnego położenia klamki
- ▶ osłonki na zawiasy
- ▶ uszczelka w skrzydle
- ▶ klamka aluminiowa

Możliwości wykonania okna Termic 70



prostokąty



trójkąty, trapezy,
wielokąty



łuki, okrągłe

Możliwości wykonania okna Termic



prostokąty



trójkąty, trapezy,
wielokąty



łuki, okrągłe



drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS



drzwi tarasowe
uchylno -
przesuwne UP



drzwi
zewnętrzne

Wyposażenie dodatkowe

- ▶ inny zestaw szybowy (max grubość 40 mm)
- ▶ okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony
- ▶ szpros: wewnętrzzszybowy, wiedeński



NOWOCZESNY WYGLĄD, INNOWACJA I UNIKATOWE ROZWIĄZANIA


Renomowane okucia marki MACO®

Uszczelka wykonana jest z trwałego tworzywa o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne, szczególnie odpornego na promieniowanie UV.

Ekonomiczne rozwiązanie z zachowaniem niezbędnej izolacji cieplnej i akustycznej.

Bogata kolorystyka pozwala na swobodną aranżację wnętrza, a w połączeniu z profilami o najwyższej jakości zapewnia satysfakcję i zadowolenie.


Klamka aluminiowa w standardzie.

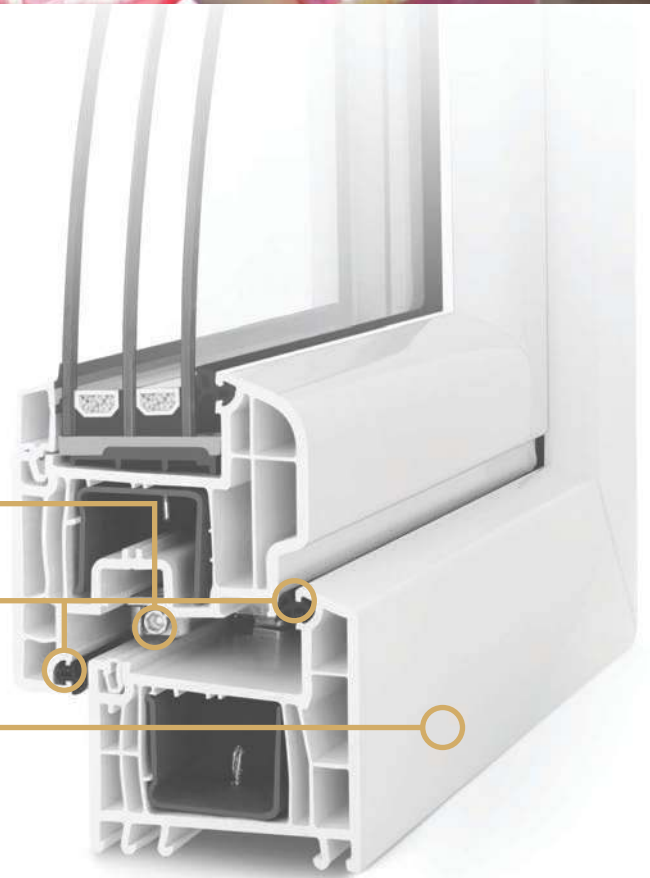


linia gold warmic





Rehau Synego

 80 mm / 7/6 Grubość profilu / ilość komór

 51 mm Max grubość zestawu szybowego

 od 0,66 W/m²K Energooszczędność (U_w)

 do 46 dB Dźwiękoszczelność (R_w)

 5 lat Gwarancja



Przykład okna Warmic ze standardowym zestawem trzyszybowym: 4/16/4/14/4.

Opis okna

Spełnia wszystkie wymagania inwestorów, architektów, a przede wszystkim stanowi idealny produkt dla budownictwa mieszkaniowego.

Najnowszej generacji 80 mm profil o klasycznej linii.

Produkt wręcz doskonały, łączący doświadczenie renomowanego producenta profili okiennych z najnowszymi trendami rynku.

Bogata paleta kolorystyczna daje nieograniczone możliwości dopasowania okna do każdej elewacji.

Możliwości wykonania okna



prostokąty



trójkąty,
trapezy,
wielokąty



łuki, okrągłe



drzwi tarasowe
uchylno -
przesuwne UP



drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS*



drzwi
zewewnętrzne

* HS dostępny
w drugiej połowie 2016 r.

Wyposażenie standardowe

- ▶ zestaw trzyszybowy 4/16/4/14/4
- ▶ okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, regulacją w trzech płaszczyznach, z blokadą błędnego położenia klamki
- ▶ osłonki na zawiasy
- ▶ uszczelka w skrzydle
- ▶ klamka aluminiowa

Wyposażenie dodatkowe

- ▶ inny zestaw szybowy (max grubość 51 mm)
- ▶ okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony
- ▶ szprosy: wewnętrzny, wiedeński




NOWOCZESNY WYGLĄD, INNOWACJA I UNIKATOWE ROZWIĄZANIA

Potrójna szyba zespolona, grubość oszklenia do 51 mm

7 komór w ościeżnicy, 6 komór w skrzydle – dla uzyskania wysokiej izolacyjności termicznej

Obwiedniowe uszczelki – dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed przeciągami i wilgocią

Standardowa trzecia powierzchnia uszczelniająca (uszczelka środkowa) – dla osiągnięcia jeszcze lepszej ochrony przed utratą ciepła

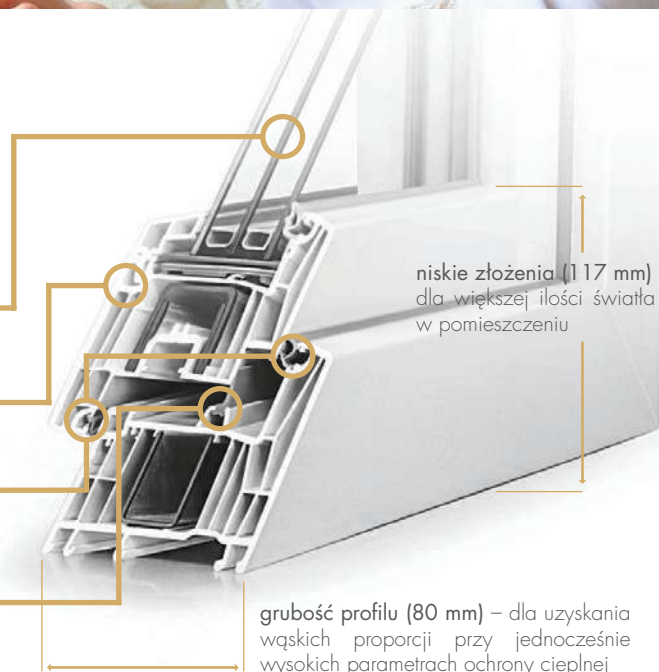

niskie złożenia (117 mm)
dla większej ilości światła
w pomieszczeniu

grubość profilu (80 mm) – dla uzyskania
wąskich proporcji przy jednocześnie
wysokich parametrach ochrony cieplnej

REWOLUCYJNA FORMUŁA HDF



HDF – High Definition Finishing sprawi, że twoje okna każdego dnia będą lśnić jak nowe. Zaawansowana formuła utrwala powierzchnię i zapewnia niezrównany blask. Twoje okna nie tylko pozostaną dłużej czyste, ale będą też znacznie łatwiejsze do czyszczenia.

Tajemnica formuły HDF kryje się w specjalnej recepturze i ulepszonej metodzie produkcji, która opracowana została w trakcie intensywnych badań przez naszych doświadczonych inżynierów.



POWIERZCHNIA TRADYCYJNEGO OKNA



POWIERZCHNIA OKNA WARMIC

BEZPIECZEŃSTWO

Do 10 razy większe zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, w porównaniu do okien bez zabezpieczeń.

KLASA ODPORNOŚCI RC2 / RC 2N

REDUKCJA HAŁASU

Do 22 razy mniej hałasu w zależności od indywidualnie dopasowanego wyposażenia okna.

linia platinum hotic



Rehau Geneo

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | 86 mm / 6 | Grubość profilu / ilość komór |
| | 53 mm | Max grubość zestawu szybowego |
| | od 0,62 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
| | do 47 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
| | 5 lat | Gwarancja |



Przykład okna Hotic ze standardowym zestawem trzyszybowym: 4/12/4/12/4, wypełnienie termiczne - opcja.

Opis okna

86 mm profil z tworzywa nowej generacji - kompozyt PVC i włókna szklanego pozwala na rezygnację ze wzmocnień stalowych co wpływa na ograniczenie strat ciepła.

Okna Hotic można wykonać o ponadprzeciętnych gabarytach.

6 - komorowy system o obniżonej wysokości profilu zwiększa powierzchnię przeszklenia dając więcej światła.

Nowy kształt uszczelki daje łatwość i lekkość otwierania oraz zamykania.

Możliwości wykonania okna



prostokąty



trójkąty,
trapezy,
wielokąty



łuki, okrągłe



drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS



drzwi tarasowe
uchylno -
przesuwne UP



drzwi
zewewnętrzne

Wyposażenie standardowe

- ▶ zestaw trzyszybowy 4/12/4/12/4
- ▶ okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, regulacją w trzech płaszczyznach, z blokadą błędnego położenia klamki
- ▶ osłonki na zawiasy
- ▶ uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy
- ▶ klamka aluminiowa

Wyposażenie dodatkowe

- ▶ inny zestaw szybowy (max grubość 53 mm)
- ▶ okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony
- ▶ szpros: wewnątrzszybowy, wiedeński
- ▶ okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony
- ▶ wypełnienie termiczne



UNIKATOWE ROZWIĄZANIA I PERFEKCYJNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nowy system okienny HOTTIC z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO®

Rdzeń profili z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® zastępuje tradycyjne wzmocnienie stalowe, zapewniając najwyższą stabilność.

SYSTEM Z USZCZELKĄ ŚRODKOWĄ


Doskonałą szczelność okien HOTTIC zapewniają trzy wysokiej jakości elastyczne uszczelki umieszczone obwiedniowo. Uszczelki wykonane są z materiału odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne i są długowieczne.

OPTYMALNE PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE

Komory funkcyjne mają różnorodne zastosowanie. Przykładowo wsunięte w komory wkładki thermo optymalizują parametry cieplne okien.

RDZEŃ PROFILI Z RAU-FIPRO®

Rdzeń profili z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® zastępuje tradycyjne wzmocnienie stalowe, zapewniając najwyższą stabilność okien HOTTIC.

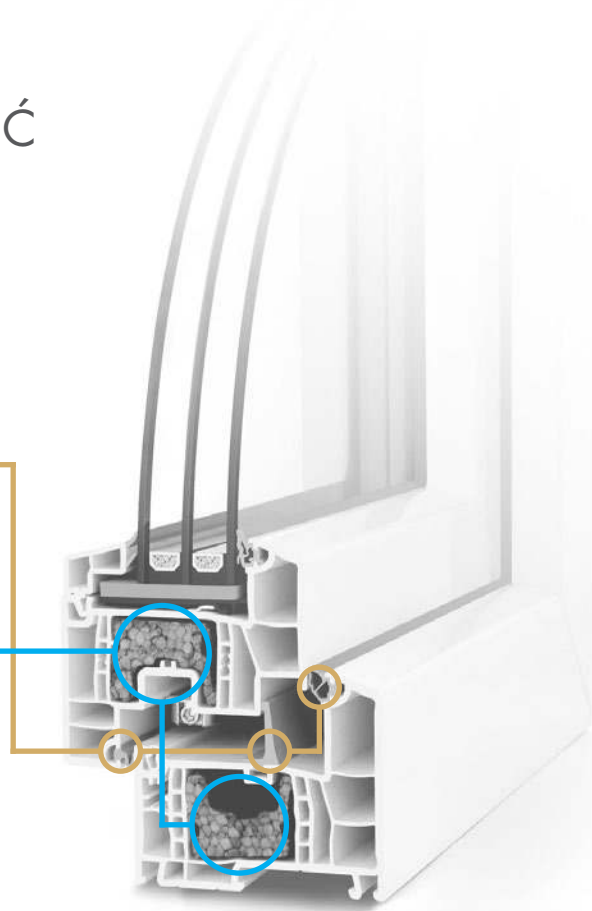

Okleinywanie profili PVC

DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA

Jako jedyni w Polsce posiadamy pozytywny wynik z badań jakościowych, w zakresie okleinywania profili PVC przeprowadzonych przez firmę **Rehau** w laboratorium **Wittmund De** w Niemczech.

Oferujemy okleinywanie profili, poszerzeń oraz łączników w wersji: jednostronnej, dwustronnej oraz 3D.



Oferowane przez nas okna PVC okleinyujemy paletą oklein czołowego producenta firmy Renolit i Hornschuch.

Usługa okleinywania okien PVC świadczona jest przez profesjonalnie przeszkoloną kadrę pracowniczą za pomocą najnowocześniejszej okleinyarki renomowanej austriackiej firmy FUX.

Ślusarka aluminiowa

Stolbud Pszczyna jest firmą specjalizującą się w produkcji okien i drzwi aluminiowych. Mamy do dyspozycji wysokiej jakości produkty i komponenty oraz znakomitych fachowców gwarantujących doskonałe i innowacyjne rozwiązania. Renomowani dostawcy zapewniają nam niezawodność i wysoką jakość.

Oferujemy ślusarkę aluminiową w 3 liniach produktowych:

SILVER

Okna aluminiowe: Economic, Simple
Okna drewniano-aluminiowe: Comfort

GOLD

Okna aluminiowe: Mezzo, Medial
Okna drewniano aluminiowe: Record

PLATINIUM

Okna aluminiowe: Forte, Solid
Okna drewniano aluminiowe: Prestige

Pełną ofertę produktów znajdziesz na www.stolbud.pl



Przekrój okna Solid
ze standardowym zestawem
szybowym 4/16/4/16/4






Przekrój drzwi Prometeo
z systemem o trzykomorowej
konstrukcji z profilami
wypełnionymi specjalnymi
wkładami ognioochronnymi.



Dostępne modele okien aluminiowych na profilu Ponzio

linia silver

economic

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
|  | 60 mm / 3 | Grubość profilu / ilość komór |
|  | 51 mm | Max grubość zestawu szybowego |
|  | od 1,17 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
|  | do 36 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
|  | 5 lat | Gwarancja |



Przykład okna Economic ze standardowym zestawem dwuszybowym 4/16/4.

linia gold

mezzo

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
|  | 68 mm / 3 | Grubość profilu / ilość komór |
|  | 59 mm | Max grubość zestawu szybowego |
|  | od 1,04 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
|  | do 36 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
|  | 5 lat | Gwarancja |



Przykład okna Mezzo ze standardowym zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4.

linia platinum

forte

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
|  | 78 mm / 3 | Grubość profilu / ilość komór |
|  | 61 mm | Max grubość zestawu szybowego |
|  | od 0,98 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
|  | do 42 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
|  | 5 lat | Gwarancja |



Przykład okna Forte ze standardowym zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4.

Dostępne modele okien aluminiowych na profilu Aluprof

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Stolbud
Koronea group

linia silver

simple



Przykład okna Simple ze standardowym zestawem dwuszybowym 4/16/4.

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | 60 mm / 3 | Grubość profilu / ilość komór |
| | 50 mm | Max grubość zestawu szybowego |
| | od 1,14 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
| | do 36 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
| | 5 lat | Gwarancja |

linia gold

medial




Przykład okna Medial z zestawem dwuszybowym 4/16/4.

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | 70 mm / 3 | Grubość profilu / ilość komór |
| | 60 mm | Max grubość zestawu szybowego |
| | od 1,06 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
| | do 47 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
| | 5 lat | Gwarancja |

linia platinum

solid

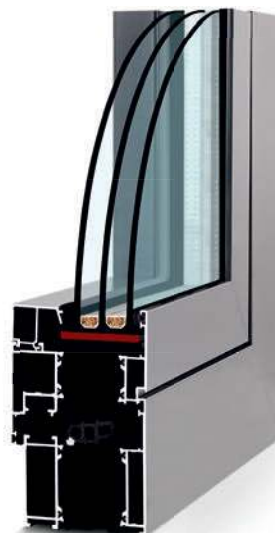

Przykład okna Solid ze standardowym zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4.

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | 77 mm / 3 | Grubość profilu / ilość komór |
| | 68 mm | Max grubość zestawu szybowego |
| | od 0,80 W/m ² K | Energooszczędność (U _w) |
| | do 47 dB | Dźwiękoszczelność (R _w) |
| | 5 lat | Gwarancja |



drzwi tarasowe

Drzwi tarasowe HS i UP

podnoszono-przesuwne i uchylno-przesuwne



DRZWI TARASOWE

Są doskonałym sposobem na płynne i funkcjonalne połączenie tarasu, balkonu czy werandy z wnętrzem domu. Bardzo modne obecnie duże przeszklenia dodają budynkowi lekkości, a wnętrsom nowoczesności, doskonale przy tym doświetlając pomieszczenia.

Nowoczesne mechanizmy umożliwiają otwieranie skrzydeł na różne sposoby.

Działają precyzyjnie nawet w przypadku dużych gabarytów i zapewniają komfort użytkowania.

Zalety drzwi tarasowych:

- ▶ możliwość wykonywania dużych gabarytów
- ▶ szerokie światło przejścia po otwarciu drzwi
- ▶ po otwarciu nie zabierają przestrzeni w pomieszczeniu, co pozwala na swobodną aranżację wnętrza
- ▶ niski, ciepły próg, który nie stanowi bariery komunikacyjnej
- ▶ duże przeszklenia, lepsze doświetlenie wnętrza
- ▶ komfortowy i bezpieczny mechanizm przesuwu skrzydeł

DRZWI UCHYLNO-PRZESUWNE - UP.

Ich największymi zaletami są:

- ▶ po zamknięciu drzwi skrzydła: przesuwne i stałe tworzą jedną estetycznie wyglądającą linię
- ▶ nie zabierają dodatkowego miejsca w mieszkaniu, co pozwala na swobodną aranżację wnętrza
- ▶ umożliwiają nie tylko łatwe otwieranie oraz zamykanie, ale i uchylanie skrzydła balkonowego, dzięki czemu zyskujemy możliwość komfortowego wietrzenia
- ▶ jedno skrzydło odchyła się i przesuwa na część stałą




Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji aluminiowej Harmonic.



Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji PVC Hotic.

**JUŻ WKRÓTCE
W OFERCIE**

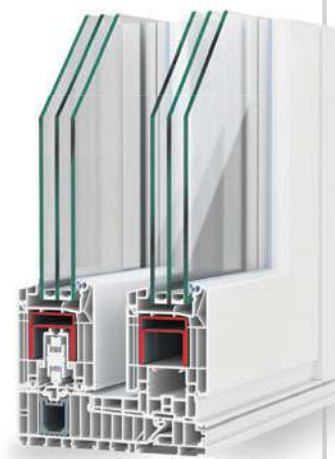

Drzwi tarasowe HS na profilu Warmic



drzwi wejściowe
zewnątrzne PVC



86 mm / 6

Grubość profilu / ilość komór



od 0,76 W/m²K*

Energooszczędność (U_d)



5 lat

Gwarancja

* dotyczy drzwi na profilu Hotic z wypełnieniem termicznym

Drzwi PVC wykonywane na profilach firmy Rehau dają możliwości dopasowania ich do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i wyglądu.

Produkowane są na profilach Termic, Warmic i Hotic, w wersji szklonej lub z jednym z szerokiej gamy wypełnień dekoracyjnych.



Przykład drzwi zewnętrznych PVC na profilu Hotic Rehau w wersji szklonej

Wyposażenie standardowe

- ▶ zasuwnica 3 punktowa sterowana kluczem
- ▶ komplet zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach
- ▶ zestaw dwuszybowy 4/16/4
- ▶ niski próg aluminiowy o wysokości 20 mm
- ▶ wkładka
- ▶ klamka

Wyposażenie dodatkowe

- ▶ okucia antywłamaniowe
- ▶ dodatkowy zamek
- ▶ kontaktron
- ▶ zasuwnica automatyczna 3 punktowa
- ▶ zasuwnica BLUEMATIC
- ▶ elektrozaczepek
- ▶ samozamykacz
- ▶ szeroki wybór wypełnień dekoracyjnych





drzwi wejściowe
zewnętrzne aluminiowe

luxor



77 mm

Grubość skrzydła



od 0,65 W/m²K

Energooszczędność (U_d)



5 lat

Gwarancja

Opis drzwi

Nowoczesne rozwiązania techniczne, elegancki wygląd sprawiają, że drzwi Luxor stanowią propozycję dla najbardziej wymagających klientów.

Solidna konstrukcja bazująca na jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86, pozwala wykonywać drzwi o maksymalnych wymiarach: szerokość do 1400 mm, wysokość do 2600 mm.

Zastosowane w produkcji techniki wykonywania frezów o różnym kształcie, ozdobnych aplikacji a także wstawiania szkła zespolonego dają niezliczoną ilość kombinacji i wariantów drzwi.

Bardzo wysoki poziom szczelności na wodę i powietrze, a także znakomita izolacyjność termiczna i akustyczna przekładają się zarówno na komfort panujący we wnętrzu budynku, jaki i na niższe koszty jego użytkowania.



Przykład drzwi Luxor AP 02 w kolorze RAL 7016.

Wyposażenie standardowe

- ▶ zestaw trzyszybowy 33.1/14/4 satinato/14/4 z ciepłą ramką
- ▶ komplet 3 zawiasów rolkowych
- ▶ klamka Wala H1 na długim sztyldzie chrom/mat
- ▶ pochwyty Wala P10/P45 długości 300 mm, ø 30 mm
- ▶ zamek pojedynczy zapadkowo-zasuwkowy
- ▶ 1 wkładka standardowa
- ▶ aplikacja inox nakładana lub zlicowana (w zależności od modelu drzwi)
- ▶ kolory standardowe (zewnątrz+wewnątrz ten sam kolor): RAL 9016 (biały), RAL 9006 (srebrny), RAL 7001 (srebrnoszary), RAL 7016 (antracyt), RAL 9007 (ciemny szary), RAL 8019 (ciemny brąz)

Wyposażenie dodatkowe

- ▶ inny rodzaj szkła
- ▶ zawiasy kryte
- ▶ zasuwnica Bluematic
- ▶ pochwyty rurowy lub profilowy
- ▶ elektrozaczep
- ▶ mikrowyłącznik w pochwyście



Przekrój drzwi Luxor z nakładką jednostronną.



Przekrój drzwi Luxor z nakładką dwustronną.

Kolekcja drzwi aluminiowych Luxor

AP 01



AP 02 AP 02+



AP 03



AP 04 AP 04+



netto / brutto
przy wymiarze
zewnątrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

z nakładką
jednostronną

8.214 / 10.103,22

8.297 / 10.205,31
10.642 / 13.089,66*

8.706 / 10.708,38

7.826 / 9.625,98
10.353 / 12.734,19*

z nakładką
dwustronną

8.714 / 10.718,22

8.797 / 10.820,31
11.232 / 13.815,36*

9.206 / 11.323,38

8.326 / 10.240,98
10.943 / 13.459,89*

* Panel AP 02+

* Panel AP 04+


AP 05



AP 06



AP 07

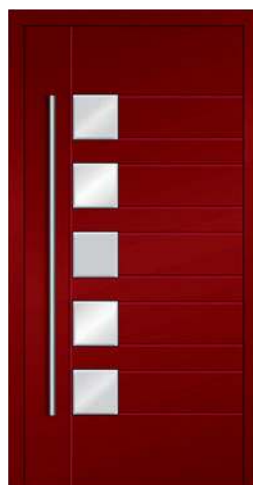

AP 08



netto / brutto
przy wymiarze
zewnątrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

z nakładką
jednostronną

9.368 / 11.522,64

10.364 / 12.747,72

10.561 / 12.990,03

8.150 / 10.024,50

z nakładką
dwustronną

9.959 / 12.249,57

10.954 / 13.473,42

11.151 / 13.715,73

8.650 / 10.639,50

Panele AP 01, AP 02, AP 03, AP 04, AP 11, AP 14, AP 15, AP 16 wyposażone są standardowo w aplikację inox nakładaną.
Panele AP 02+, AP 04+, AP 09, AP 13 wyposażone są standardowo w aplikację inox zlicowaną.

AP 09



AP 10



AP 11



AP 12



netto / brutto
przy wymiarze
zewnątrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

11.904 / 14.641,92

7.474 / 9.193,02

8.810 / 10.836,30

11.407 / 14.030,61

z nakładką
jednostronną

12.495 / 15.368,85

7.974 / 9.808,02

9.310 / 11.451,30

11.997 / 14.756,31

z nakładką
dwustronną

AP 13



AP 14



AP 15



AP 16



netto / brutto
przy wymiarze
zewnątrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

11.036 / 13.574,28

10.642 / 13.089,66

10.642 / 13.089,66

10.469 / 12.876,87

z nakładką
jednostronną

11.626 / 14.299,98

11.232 / 13.815,36

11.232 / 13.815,36

11.059 / 13.602,57

z nakładką
dwustronną

Dostawki do drzwi aluminiowych Luxor

| | szerokość mm | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 400 x 2300 | 600 x 2300 | 800 x 2300 | 1000 x 2300 | 1200 x 2300 |
| Dostawka z zestawem 3 - szybowym z szybą przesierną lub piaskowaną | 1.600 / 1.968,00 | 1.800 / 2.214,00 | 2.300 / 2.829,00 | 2.900 / 3.567,00 | 3.500 / 4.305,00 |
| Dostawka z zestawem 3 - szybowym z szybą częściowo piaskowaną z motywem | 1.900 / 2.337,00 | 2.200 / 2.706,00 | 2.700 / 3.321,00 | 3.400 / 4.182,00 | 4.100 / 5.043,00 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Kolor niestandardowy RAL | 135 / 166,05 | Bikolor niestandardowy RAL | 185 / 227,55 |
| Kolor drewnopodobny | 375 / 461,25 | Szyba P4 jednostronna | 300 / 369,00 |

ceny netto / brutto

Przykładowe akcesoria do drzwi



Pochwyty do drzwi aluminiowych Luxor

| RODZAJ POCHWYTU | | długość w mm | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 800 | 1200 | 1600 |
| profilowy Q10/Q45 | | 204 / 250,92 | 242 / 297,66 | 280 / 344,40 |
| rurowy P10/P45 | | 130 / 159,90 | 200 / 246,00 | 240 / 295,20 |

Dopłata do mikrowłócznika w pochwyicie + 420/516,60 zł.

Ceny podane dla pochwytych jednostronnych, cena pochwyty dwustronny - cena jednostronny x 2.

cena netto / brutto

Pochwyty do drzwi PVC



| kolor | biały | brąz | biały / brąz | srebrny | czarny |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| pochwyty do drzwi PVC | 134 / 164,82 | 141 / 173,43 | 141 / 173,43 | 183 / 225,09 | 130 / 159,90 |

cena netto / brutto

Ceny podane dla pochwytych dwustronnych.

SYSTEM BLUEMATIC



Wielopunktowy zamek automatyczny z elektrycznym otwieraniem (możliwość otwierania za pomocą breloka, karty, pilota, skanera linii papilarnych, klawiatury z kodem, czytnika dla telefonu komórkowego).

do drzwi aluminiowych Luxor 1.750 / 2.152,50

AKCESORIA DO SYSTEMU BLUEMATIC



Czytnik linii papilarnych



Klawiatura



Bluetooth&Code

do drzwi aluminiowych Luxor

2.600 / 3.198,00

2.080 / 2.558,40

2.335 / 2.872,05

cena netto / brutto

Pozostałe akcesoria i dopłaty

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| DRZWI ALUMINIOWE LUXOR | wymiar zewnętrzny drzwi do 1300 x 2550 mm | 1.485 / 1.826,55 |
| | wygląd wewnętrzny identyczny z zewnętrznym | 675 / 830,25 |
| | kolor niestandardowy RAL | 330 / 405,90 |
| | kolor drewnopodobny | 1.075 / 1.322,25 |
| | bikolor niestandardowy RAL | 405 / 498,15 |
| | szyba P4 jednostronna | 200 / 246,00 |
| | zawiasy ukryte dr Hann | 2.555 / 3.142,65 |
| | wkładka klasy C | 275 / 338,25 |
| | dodatkowy zamek do zamka standardowego | 300 / 369,00 |
| | zasuwica 3-punktowa Winhaus STV-U M2 | 430 / 528,90 |
| | zasuwica 5-punktowa Winhaus STV-U M4 | 560 / 688,80 |
| | zasuwica automatyczna 3-punktowa Winkhaus STV-AV3 M2 z funkcją dzień/noc | 590 / 725,70 |

cena netto / brutto



Stolbud[®]
Koronea *group*





*Zobacz nasze
realizacje na:*

www.stolbud.pl

*Zapraszamy
do współpracy!*





Aktualna oferta zawsze na stronie www.stolbud.pl

STOLBUD PSZCZYNA S.A.
ul. Górnośląska 5b, 43-200 Pszczyna

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 41 38 82 350
e-mail: wloszczowa@stolbud.pl



www.stolbud.pl



facebook.com/Stolbud



youtube.com/stolbudwloszczowa

Partner handlowy

Zawarte w tym katalogu informacje obowiązują od 01.12.2016 r.
Wszystkie poprzednie informacje dotyczące oferty tracą ważność.

Zawartość niniejszych stron jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszego asortymentu i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ze względu na użytą technikę druku, kolorystyka prezentowanej oferty może różnić się od oryginału. Szczegółowe informacje o naszych wyrobach uzyskacie Państwo w naszej firmie lub u naszych przedstawicieli handlowych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości i treści niniejszego katalogu, kierując swoje uwagi i zapytania na adres: wloszczowa@stolbud.pl