



BESTSELLERY
2026/2027

Obowiązuje od 01.08.2026
Ceny PLN





BESTSELLERY 2026/2027

SPIS TREŚCI



SEDO.....	6
VERI	8
MOD0.....	10
EGRO.....	12
ESTO.....	14
ARCO.....	16
UNITO	18
SAMOS.....	20
FORTO	22
MAGRO.....	24
LAURA.....	26
OŚCIEŻNICE PRZYLGOWE.....	28
OŚCIEŻNICE BEZPRZYLGOWE	29
KOLORYSTYKA.....	30

SYSTEMY DRZWI I KIERUNKI OTWIERANIA





SYSTEM PRZYLGOWY

skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę




SYSTEM BEZPRZYLGOWY

prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą




SYSTEM REVES

skrzydło posiada odwrotny felc (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



JAK WYCENIĆ DRZWI



WYBIERZ SKRZYDŁO
DRZWIOWE



WYBIERZ OŚCIEŻNICĘ
zawiasy są już
wliczone w cenę



WYBIERZ
KLAMKĘ



cena
klamki



ELEMENTY
NIESTANDARDOWE

cena akcesoriów,
wypożyczenia
dodatkowego



**CENA
KOMPLETNYCH
DRZWI**

podane ceny w katalogu
dotyczą szerokości skrzydeł
„60”-„90”

BESTSELLERY 2026/2027



KLASYCZNE I NOWOCZESNE WZORNICTWO DRZWI


Kolekcja **BESTSELLER** łączy w sobie to, co najważniejsze w aranżacji wnętrz – ponadczasową elegancję oraz świeże, współczesne akcenty. Drzwi zaprojektowano w taki sposób, aby harmonijnie komponowały się zarówno z tradycyjnymi, jak i minimalistycznymi przestrzeniami. Zróżnicowane stylistycznie modele, precyzyjne linie, starannie dopracowane panele oraz bogata oferta oklein i kolorów pozwalają stworzyć spójną, a także estetyczną aranżację każdego pomieszczenia. To idealny wybór dla osób, które poszukują drzwi o uniwersalnym charakterze – eleganckich, a jednocześnie perfekcyjnie wpisujących się w najnowsze trendy wzornicze.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA


w standardzie zabezpieczenie
dolnej krawędzi skrzydeł
specjalnym impregnatem
przed działaniem wilgoci

Drzwi z kolekcji **BESTSELLER** wyróżniają się wyjątkową trwałością, na którą wpływa zarówno dobór wysokogatunkowych materiałów, jak i staranna technologia produkcji. Każde skrzydło posiada fabrycznie zabezpieczenie dolnej krawędzi specjalnym impregnatem o podwyższonej odporności na wilgoć. To rozwiązanie chroni strukturę drzwi przed odkształceniami, pęceniem oraz uszkodzeniami spowodowanymi kontaktem z wodą, przedłużając ich żywotność nawet w intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach, takich jak kuchnie czy łazienki. Dzięki temu użytkownicy otrzymują produkt nie tylko estetyczny, ale również solidny, stabilny i zaprojektowany z myślą o wieloletnim komforcie.

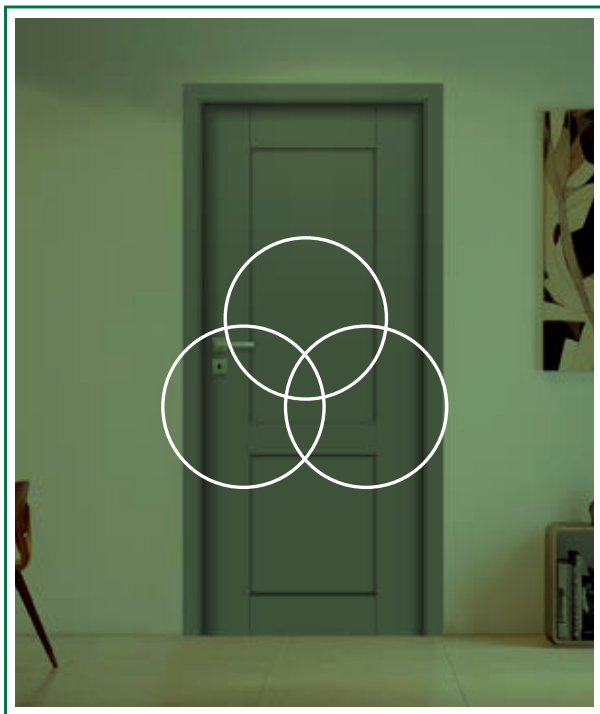

PONADczasowa KOLORYSTYKA

Kolekcja **BESTSELLER** została zaprojektowana z myślą o harmonii i uniwersalności, dlatego oferuje paletę kolorów, która nie ulega chwilowym trendom. To starannie dobrane odcienie inspirowane naturalnym drewnem, stonowaną elegancją oraz subtelną nowoczesnością. Ponadczasowa kolorystyka doskonale sprawdza się w klasycznych wnętrzach, ale równie efektownie prezentuje się w aranżacjach loftowych, minimalistycznych czy skandynawskich. Dzięki tak szerokiej gamie wykończeń drzwi **BESTSELLER** łatwo dopasować do każdego stylu i charakteru przestrzeni, tworząc spójne i estetyczne otoczenie.

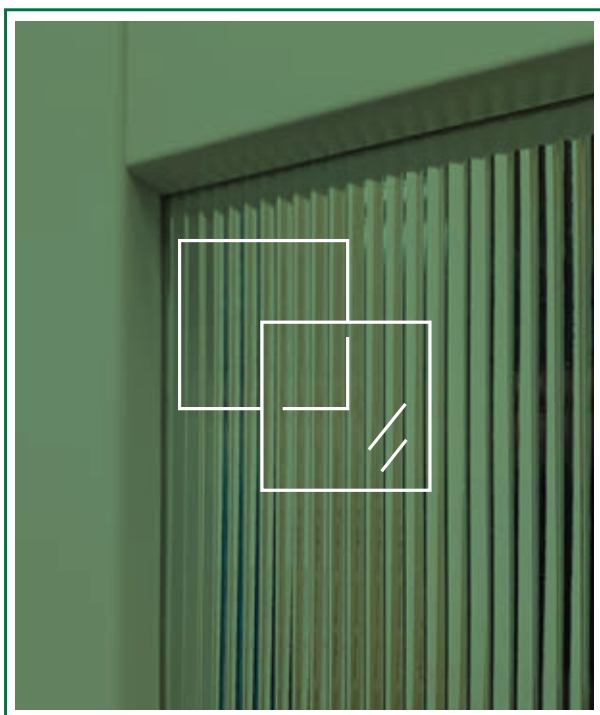

WIELE RODZAJÓW SZYB W RÓŻNYCH KOLORACH I STRUKTURACH

Drzwi z linii **BESTSELLER** umożliwiają szeroki zakres personalizacji dzięki bogatej ofercie przeszkleń. Dostępne są różne rodzaje szyb – od klasycznych matowych i przeziernych, po efektowne szkła strukturalne. Każdy wariant można dopasować kolorystycznie do wybranego modelu drzwi i aranżacji wnętrza, osiągając idealną równowagę między estetyką a funkcjonalnością. Antisol szary i ciemny szary to satynowe, półprzezroczyste szkła o niskiej refleksyjności, które nadają drzwiom dekoracyjny efekt. Szyby LINEA (przezroczysta i biała satyna) to ryflowane, eleganckie szkła ornamentowe, które aktualnie królują w projektach wnętrzarskich. Zastosowane szkło cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo użytkowania, a zróżnicowane struktury i barwy pozwalają uzyskać zarówno subtelny efekt rozproszonego światła, jak i bardziej wyraziste akcenty dekoracyjne.



W00 / V01
745/916,35



W01S8 / V1S8
1195/1469,85



W01S8 czarne szpros
1195/1469,85



W01 / V1SD
885/1088,55



W02 / V02
845/1039,35



W03 / V03
845/1039,35



W04 / V04
845/1039,35



WLZ | WLA/Z lustro*
1145/1408,35



drzwi SEDO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN




profil szprosu



szyba hartowana LINEA

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino	
	NOWOŚĆ 653 ivory	NOWOŚĆ 654 latte	NOWOŚĆ 655 kaffe	NOWOŚĆ 656 terra		
	670 nero	671 taupe	672 platino			



fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków



lustro (dot. wersji WLZ, WLA/Z)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm, szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym

wersja W00, W02, W03, W04: płycina o grubości 12 mm

wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło przeźierne lub biała satyna LINEA o grubości 4 mm, ornament jednostronny **335/412,05**

uszczelka opadająca **230/282,90**

rekuperacja standard 15 mm **50/61,50**

rekuperacja mini 10 mm **100/123,00**

podcięcie wentylacyjne standard lub mini* **35/43,05**

ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **30/36,90**



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



W00 / V01
1025/1260,75



W01 / V1SD
1175/1445,25



V1SP
1445/1777,35



W02 / V02
1299/1597,77



W03 / V03
1299/1597,77



W04 / V04
1299/1597,77



drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



profil ramki



faza na łączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino	
	NOWOŚĆ 653 ivory	NOWOŚĆ 654 latte	NOWOŚĆ 655 kaffe	NOWOŚĆ 656 terra		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



panel z wykończoną krawędzią naklejony na szybę – wersja V1SP



nakładka dekoracyjna (opcja)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm

plycina o grubości 12 mm

szkło białe mat o grubości 4 mm

ZA DOPŁATĄ

szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	10%
szkło hartowane Antisol szary (wersja V1SP)	95/116,85
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz (wersja V1SP)	195/239,85
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wersja W01, V1SP)	360/442,80
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wersja W01, V1SP)	220/270,60
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja standard 15 mm	50/61,50
rekuperacja mini 10 mm	100/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna 140/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny 170/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik 180/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) 80/98,40

SYSTEM odwrotnej przylgi



PRZESUWNE



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



W00 / V01
1025/1260,75



W01 / V1SD
1175/1445,25



V1SP
1445/1777,35



W02 / V02
1299/1597,77



W03 / V03
1299/1597,77



W04 / V04
1299/1597,77



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



profil ramki



panel z wykończoną krawędzią naklejony na szymbę – wersja V1SP

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino	
	NOWOŚĆ 653 ivory	NOWOŚĆ 654 latte	NOWOŚĆ 655 kaffe	NOWOŚĆ 656 terra		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



nakładka dekoracyjna (opcja)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
plycina o grubości 12 mm
przestrzenna ramka wystrojowa
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm (wersja W01)

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	10%
szkło hartowane Antisol szary (wersja V1SP)	95/116,85
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz (wersja V1SP)	195/239,85
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wersja W01, V1SP)	360/442,80
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wersja W01, V1SP)	220/270,60
zmiana koloru zawiasu typ B na czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zawiasu typ M na czarny	15/18,45
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja standard 15 mm	50/61,50
rekuperacja mini 10 mm	100/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zmiana koloru zamka na czarny **30/36,90**



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



W00 / V01
925/1137,75



W01 / V1SD
885/1088,55



W02 / V02
975/1199,25



W03 / V2SD
1025/1260,75



W04 / V03
975/1199,25



W05 / V3SD
1025/1260,75



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



przestrzenna płytina



szyba hartowana LINEA

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino	
	NOWOŚĆ 653 ivory	NOWOŚĆ 654 latte	NOWOŚĆ 655 kaffe	NOWOŚĆ 656 terra		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



połączenie ramiaków pionowy z poziomym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
przestrzenna płytina o grubości 16 mm
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźnerne o grubości 4 mm **10%**
szkło hartowane LINEA przeźnerne lub satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny **335/312,05**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja standard 15 mm **50/61,50**
rekuperacja mini 10 mm **100/123,00**
podcięcie wentylacyjne standard lub mini* **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **30/36,90**



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



V03
765/940,95



V3S1
825/1014,75



V3S2
825/1014,75



V3S3
815/1002,45



V3S4
815/1002,45







V3S5
815/1002,45



drzwi ESTO, wzór V3S5, ościeżnica regulowana DIN

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL						
	213 super biały	231 dąb halif	250 dąb terra			
SILKSTONE						
	230 dąb gran	276 dąb polski	290 dąb Royal			
UNI MAT PLUS						
	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	645 lava	646 stone
						
	653 ivory	654 latte	655 kaffe	656 terra		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm

panele o grubości 22 mm

szkło białe mat o grubości 4 mm

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przeźnerne o grubości 4 mm	10%
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby)	30/36,90
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja standard 15 mm	50/61,50
rekuperacja mini 10 mm	100/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny 30/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna 140/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny 170/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik 180/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) 30/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) 40/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty 30/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) 80/98,40

PRZESUWNE



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



W02P / V02
698/858,54
798/981,54



W2S / V2S2
698/858,54
798/981,54



W02 / V2S5
698/858,54
798/981,54



W2D / V1SD
787/968,01
861/1059,03

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W03P / V03
698/858,54
798/981,54



W3S / V3S2
698/858,54
798/981,54



W03 / V3S5
698/858,54
798/981,54

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana DIN



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie



za dopłatą: szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym

KOLORYSTYKA – str. 30-31

ECO TOP	120 biały				
LAMISTONE CPL	233 dąb Salinas	234 dąb natura	250 dąb terra		
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	290 dąb Royal	293 antracyt Royal	295 merbau Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm

szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm

szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm (wersja W2D)



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło brąz mat o grubości 4 mm - wersje W02, W03	30/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	10%
szkło laminowane VSG 22.1 białe, czarne lub przezierne (dot. 1 szyby) - wersja W02	50/61,50
szkło laminowane VSG 22.1 białe, czarne lub przezierne (dot. 1 szyby) - wersja W03	35/43,05
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja standard 15 mm	50/61,50
rekuperacja mini 10 mm	100/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **30/36,90**




dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

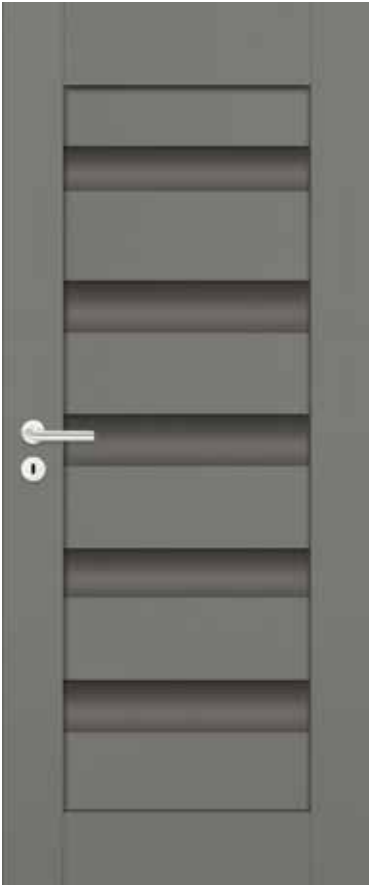

W02P / V02
798/981,54



W2S / V2S2
798/981,54



W02 / V2S5
798/981,54



W03P / V03
798/981,54



W3S / V3S2
798/981,54



W03 / V3S5
798/981,54



drzwi UNITO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN




ramiak



panele, szklenie



za dopłatą: szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	645
	grafite	titano	biały	beż	czarny	lava
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	646	649	650	651	652	
	stone	sage	szary	verde	platino	
	670	671	672			
	nero	taupe	platino			

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm
 panele o grubości 16 mm
szkło biały mat, grubość 4 mm (wersje V2S2, V2S5, V3S2, V3S5)
 płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła o powierzchni UNI MAT PLUS (wersja V02)



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
 na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
 na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ

szkło laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V2S5 **50/61,50**
 szkło laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V3S5 **35/43,05**
 szkło brąz mat o grubości 4 mm - wersje W02, W03 **30/36,90**
 uszczelka opadająca **230/282,90**
 rekuperacja standard 15 mm **50/61,50**
 rekuperacja mini 10 mm **100/123,00**
 podcięcie wentylacyjne standard lub mini* **35/43,05**
 ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **30/36,90**



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
 dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
 dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
 zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
 zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
 zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
 zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**




Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



V01
805/990,15

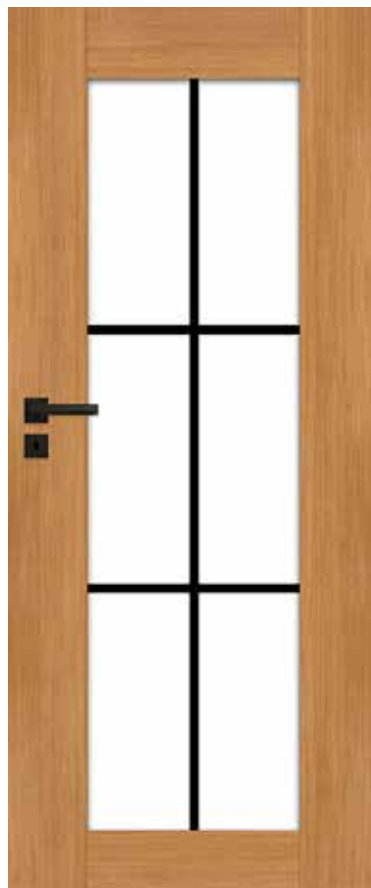

V1S6
1165/1432,95



V1S8
1165/1432,95



V1S1
1165/1432,95



V1S5
1165/1432,95




V1S3
1165/1432,95



drzwi SAMOS, wzór V1S5, ościeżnica regulowana DIN



szyba hartowana LINEA



fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL			
	233 dąb Salinas	234 dąb natura	250 dąb terra
	230 dąb gran	276 dąb polski	290 dąb Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm, szprosły w kolorze skrzydła lub czarnym
wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana biały mat lub przezierna o grubości 4 mm, brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1

SYSTEM przylgowy	zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt. zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
SYSTEM bezprzylgowy	zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt. zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+25%	+10%	+25%	+20%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+20%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPLATĄ		
szkło LINEA przezierna lub satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny		335/412,05
uszczelka opadająca		230/282,90
rekuperacja standard 15 mm		50/61,50
rekuperacja mini 10 mm		100/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*		35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)		str. 28-29
	zmiana koloru zamka na czarny	30/36,90
	dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	140/172,20
	dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	170/209,10
	dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	180/221,40
	zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	20/24,60
	zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	30/49,20
	zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	30/36,90
	zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	80/98,40



* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



V00
855/1051,65



V01
855/1051,65



V1S
915/1125,45



V2S
945/1162,35



drzwi FORTO, wzór V1S, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





szklenie



zabezpieczenie dolnego ramiaka metodą HOT FOIL

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL					
	231 dąb halif	233 dąb Salinas	250 dąb terra		
SILKSTONE					
	230 dąb gran	276 dąb polski	290 dąb Royal		
UNI MAT PLUS					
	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
					
	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino	
					
	653 ivory	654 latte	655 kaffe	656 terra	
					
	653 ivory	654 latte	655 kaffe	656 terra	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm, poziome o grubości 35 mm
panel o grubości 16 mm
płymina o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 o grubości 4 mm w kolorze białym lub czarnym



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „70”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło przeźierne LINEA o grubości 4 mm (dot. 1 szyby) **50/61,50**
uszczelka opadająca **230/282,90**
rekuperacja standard 15 mm **50/61,50**
rekuperacja mini 10 mm **100/123,00**
podcięcie wentylacyjne standard lub mini* **35/43,05**
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy) str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny **30/36,90**



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



V03
795/977,85



V3SA
795/977,85






drzwi MAGRO, wzór V03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



zabezpieczenie dolnego ramiaka metodą HOT FOIL

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL					
	250 dąb terra	233 dąb Salinas			
SILKSTONE					
	230 dąb gran	276 dąb polski	290 dąb Royal		
UNI MAT PLUS					
	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
					
	646 stone	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino
					
	653 ivory	654 latte	655 kaffe	656 terra	
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40 mm, poziome o grubości 35 mm
panel o grubości 22 mm
płycina o grubości 4 mm
szkło biały mat o grubości 4 mm



zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby)	30/36,90
szkło brąz mat o grubości 4 mm	25/30,75
szkło Antisol ciemny szary o grubości 4 mm	25/30,75
uszczelka opadająca	230/282,90
rekuperacja standard 15 mm	50/61,50
rekuperacja mini 10 mm	100/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	35/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29



zmiana koloru zamka na czarny

30/36,90



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna **140/172,20**
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny **170/209,10**
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik **180/221,40**
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.) **30/36,90**
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.) **40/49,20**
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty **30/36,90**
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty) **80/98,40**



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	-	-	-	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



W01 / V01
875/1076,25



W02 / V1S1
875/1076,25



W03 / V1S2
875/1076,25



W04 / V1S3
875/1076,25



W05 / V1S4
875/1076,25



drzwi LAURA, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN DUO SOLID



połączenie ramiaka, paneli i szyby

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE
CPL

213
super biały

SILKSTONE

276
dąb polski

290
dąb Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki o grubości 40 mm

panel o grubości 25 mm

szkło białe mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm (wersje W02-W05)



zawias widoczny nikiel szczotkowany „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz



zawias kryty nikiel satyna - „60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPLATĄ

szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm

10%

podcięcie wentylacyjne standard lub mini*

35/43,05

ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)

str. 28-29



dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel
szczotkowany lub czarny
zmiana koloru zamka na czarny

50/61,50

30/36,90



dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny
lub złoty
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny
lub złoty)

140/172,20

170/209,10

180/221,40

30/36,90

40/49,20





30/36,90

80/98,40



Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+20%	+20%	-	-
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	-	-


* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji



ościeżnice REGULOWANE PRZYLGOWE


DIN

wykonana z wysokiej jakości MDF

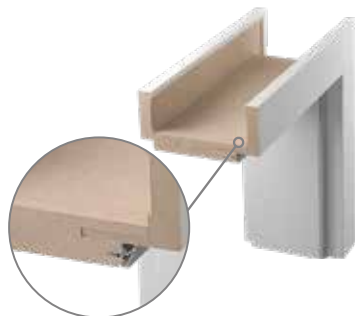



DIN AQUA

wykonana z wysokiej jakości MDF, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć

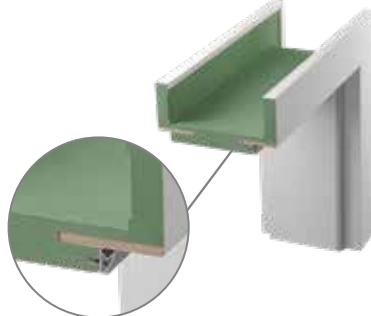

DIN SOLID

wykonana z wysokiej jakości drewna klejonego warstwowo (część zasadnicza), opaski wykonane z wysokiej jakości MDF

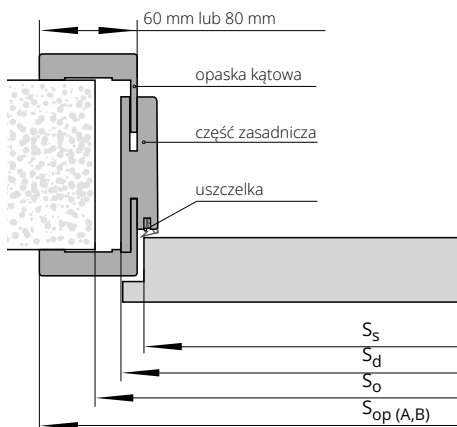

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60”	676	646	618	748	788	„60”+„60”	1320	1280	1382	1422
„70”	776	746	718	848	888	„60”+„70”	1420	1380	1482	1522
„80”	876	846	818	948	988	„60”+„80”+„70”+„70”	1520	1480	1582	1622
„90”	976	946	918	1048	1088	„60”+„90”+„70”+„80”	1620	1580	1682	1722
„90 plus”	986	956	928	1058	1098	„70”+„90”+„80”+„80”	1720	1680	1782	1822
„100”	1076	1046	1018	1148	1188	„80”+„90”	1820	1780	1882	1922
„110”	1176	1146	1118	1248	1288	„90”+„90”	1920	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ±1mm

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
szerokość „100”	30/36,90
szerokość „110”	60/73,80

wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%	+20%

zakres [mm]		75-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
symbol		ZP1A	ZP1B	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6	ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN	511/628,53	529/650,67	544/669,12	558/686,34	576/708,48	598/735,54	617/758,91	639/785,97	660/811,80	680/836,40	710/873,30	
	DIN AQUA	613/753,99	635/781,05	653/803,19	670/824,10	691/849,93	718/883,14	740/910,20	767/943,41	792/974,16	816/1003,68	852/1047,96	
	DIN SOLID	671/825,33	694/853,62	714/878,22	733/901,59	756/929,88	785/965,55	810/996,30	839/1031,97	866/1065,18	893/1098,39	932/1146,36	
ECO TOP	DIN	452/555,96	465/571,95	480/590,40	492/605,16	509/626,07	525/645,75	544/669,12	565/694,95	584/718,32	604/742,92	630/774,90	
	DIN AQUA	542/666,66	558/686,34	576/708,48	590/725,70	611/751,53	630/774,90	653/803,19	678/833,94	701/862,23	725/891,75	756/929,88	

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja A
kąt łączenia 45°
szerokość 60 mm
bez dopłaty



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123,00







wersja D
kąt łączenia 90°
szerokość 60 mm
100/123,00

NOWOŚĆ


wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL, Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE




ościeżnice REGULOWANE BEZPRZYLGOWE




DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości MDF

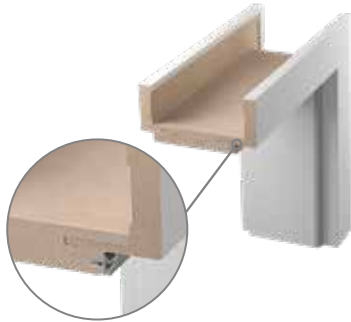

DIN DUO AQUA
wykonana z wysokiej jakości MDF,
który charakteryzuje się zwiększoną
odpornością na wilgoć

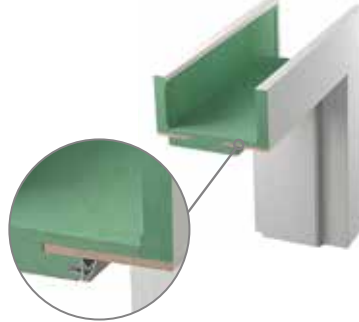

DIN DUO SOLID
wykonana z wysokiej jakości drewna
klejonego warstwowo (część zasadnicza),
opaski wykonane z wysokiej jakości MDF

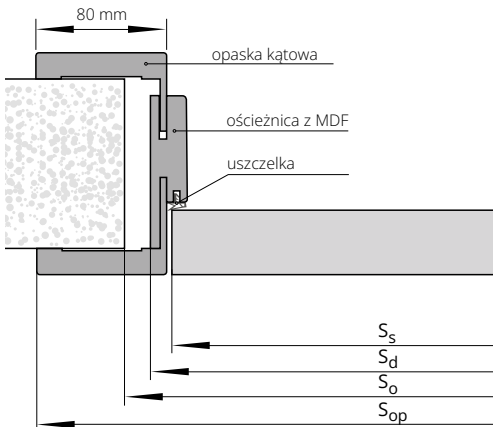

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	SopB	typ	So	Sd	SopB	
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1268	1408	
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1368	1508	
„80”	890	852	825	994	„60”+„80” „70”+„70”	1504	1468	1608	
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90” „70”+„80”	1604	1568	1708	
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90” „80”+„80”	1704	1668	1808	
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1768	1908	
„110”	1190	1152	1125	1294	„90”+„90”	1904	1868	2008	

WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{opB}
Tolerancja wymiarów ±1 mm	2055	2043	2020	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”
Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
szerokość „100”	30/36,90
szerokość „110”	60/73,80

wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez dopłaty		+10%	+10%	+20%	+20%

zakres [mm]		75-80	80-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-305
symbol		ZD1	ZD2	ZD3	ZD4	ZD5	ZD6	ZD7	ZD8	ZD9	ZD10	ZD11	ZD12	ZD13
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN DUO	896/1102,08	924/1136,52	936/1151,28	952/1170,96	971/1194,33	990/1217,70	1011/1243,53	1027/1263,21	1045/1285,35	1071/1317,33	1089/1339,47		
	DIN DUO AQUA	1075/1322,25	1109/1364,07	1123/1381,29	1142/1404,66	1165/1432,95	1188/1461,24	1213/1491,99	1232/1515,36	1254/1542,42	1285/1580,55	1307/1607,61		
	DIN DUO SOLID	1176/1446,48	1213/1491,99	1229/1511,67	1250/1537,50	1275/1568,25	1300/1599,00	1327/1632,21	1348/1658,04	1371/1686,33	1406/1729,38	1429/1757,67		
ECO TOP	DIN DUO	835/1027,05	847/1041,81	858/1055,34	868/1067,64	882/1084,86	898/1104,54	911/1120,53	929/1142,67	944/1161,12	960/1180,80	981/1206,63		
	DIN DUO AQUA	1002/1232,46	1016/1249,68	1030/1266,90	1042/1281,66	1058/1301,34	1078/1325,94	1093/1344,39	1115/1371,45	1133/1393,59	1152/1416,96	1177/1447,71		

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja A
kąt łączenia 45°
szerokość 60 mm
bez dopłaty



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123,00



wersja D
kąt łączenia 90°
szerokość 60 mm
100/123,00



nowość
wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL,
Kolorystyka UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE,
FORNIOWANE


KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS


Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.




640 grafite

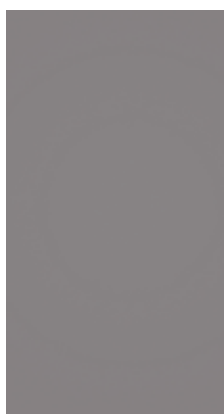


641 titano

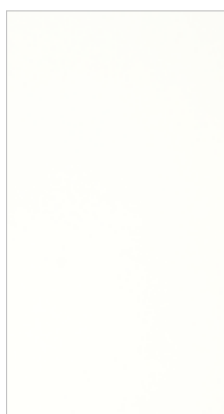


642 biały




643 beż



644 czarny




645 lava



646 stone




649 sage




650 szary




651 verde




652 platino

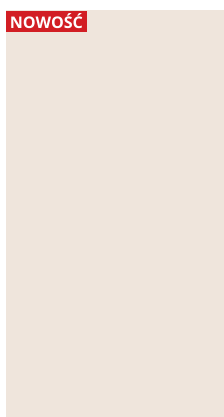

653 ivory

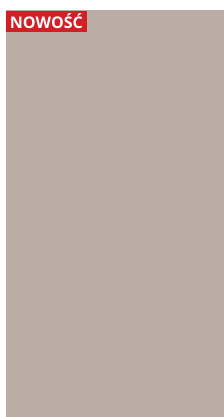

654 latte

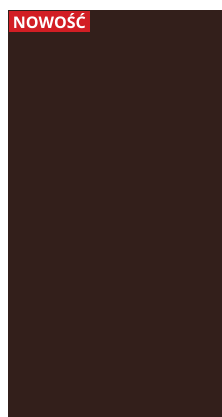

655 kaffe



656 terra

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

Powierzchnia o charakterystyce UNI MAT PLUS z dodatkowym, efektem struktury prawdziwego drewna.



670 nero



671 taupe



672 platino

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.



231 dąb halif




243 dąb delano




250 dąb terra



263 orzech premium

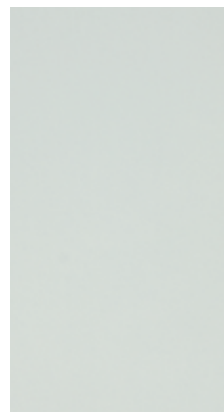

289 szary

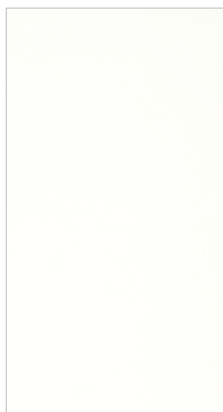

213 super biały



233 dąb Salinas



234 dąb natura

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



230 dąb gran



276 dąb polski



290 dąb Royal




293 antracyt Royal



295 merbau Royal

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

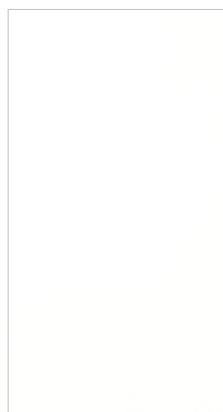

120 biały

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 00

fax +48 81 744 24 89

pol-skone@pol-skone.eu

REGIONALNI
PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI



GDZIE KUPIĆ
DRZWI
POL-SKONE



POBIERZ AKTUALNY KATALOG ZA POMOCĄ KODU QR

KATALOG
PRODUKTÓW



STOLARKA
ZEWNĘTRZNA



KATALOG DRZWI
STAŁOWE



LookBook



/ pol-skone



/ OdkryjLepszeWnetrze



/ pol_skone



pol-skone.pl

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje **od dnia 01.08.2026 r.**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.