 **kratki** **PRO**

2026 | PIECE WOLNOSTOJĄCE



Jako właściciel firmy jestem niezwykle dumny z linii Kratki Pro to nie tylko produkty - to prawdziwa pasja i zaangażowanie naszego zespołu w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań ogrzewania domowego. Linia Kratki Pro to symbol nowoczesności, wydajności i estetyki, której zaufały już tysiące klientów. Decyzja, aby zaoferować 10-letnią gwarancję, nie była przypadkowa. Jest to wyraz naszego pełnego zaufania do trwałości i niezawodności produktów, które tworzymy. Dzięki zaawansowanej technologii i innowacyjnym rozwiązaniom, kominki i piece z linii Pro są nie tylko niezawodnym źródłem ciepła, ale także istotnym elementem estetycznym każdego wnętrza, dodającym mu charakteru i stylu.

Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że nasze produkty są najchętniej wybierane i najlepiej oceniane przez Klientów. To potwierdza, że nasza droga rozwoju i dążenia do perfekcji jest właściwa.

KRATKI PRO to więcej niż kominki - to gwarancja spokoju, ciepła, bezpieczeństwa i satysfakcji na lata.

Marcel Biał





JAKOŚĆ
KOMFORT
BEZPIECZEŃSTWO

Kratki PRO to **specjalnie wyselekcjonowana linia kominków i pieców** wolnostojących, przy której najważniejsze były dla nas **najwyższa jakość i zagwarantowanie Klientom bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania**. Na bazie doświadczeń, wspólnie z naszymi Partnerami i instalatorami opracowaliśmy grupę produktów, które **polecają najlepsi PROfesjoniści branży kominkowej**.

Piece serii PRO

TOFA

Piec TOFA łączy zaawansowaną technologię i design. Jest idealny **dla osób preferujących duże załadunki drewna**, co zapewnia długotrwałe ciepło bez potrzeby częstego dokładania opału.

Posiada system czystej szyby dla **niezakłóconego widoku płomieni** oraz **zaawansowane technologie**, takie jak podwójny system deflektorów i palenisko z materiału Termotec, które **optymalizują spalanie i akumulację ciepła**. Dodatkowo potrójny system dopowietrzenia, specjalne domykanie drzwi z blokadą oraz wyjmowana szuflada na popiół **ułatwiają obsługę i utrzymanie czystości**.

Regulowane stopki i dwie opcje montażu wylotu spalin zwiększają **adaptacyjność do różnych przestrzeni**. Wnęka nad drzwiami służy do podgrzewania napojów, czyniąc piec centrum domowego życia.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej





Zakres mocy: **6 - 10 kW**

Sprawność cieplna: **79%**

Piece serii PRO

TOFA

Wersja / przeszklenie:



gięta

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Domykanie drzwi w standardzie** - mechanizm realizowany przez sprężynę naciągową generującą siłę potrzebną do powrotu drzwi do pozycji zamkniętej.
- 07. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 08. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 09. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 10. Deflektor** - urządzenie wyposażone w dwa demontowalne deflektory. Zwiększa to efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii.
- 11. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 12. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 13. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 14. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 15. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.



58.9 cm



126.2 cm

50 cm



Piece serii PRO

RUNA

Piec RUNA zapewnia efektywne ogrzewanie oraz stanowi dekoracyjny element wnętrza. Dzięki jednorazowym, **dużym załadunkom drewna**, użytkownicy mogą **cieszyć się ciepłem przez długi czas bez potrzeby ciągłego dokładania opału**. System czystej szyby utrzymuje przeszklenie w czystości, co pozwala na niezakłócone podziwianie ognia.

Podwójny system deflektorów i palenisko wyłożone materiałem Termotec **znacząco optymalizują proces spalania**, zapewniając akumulację ciepła i zwiększając efektywność energetyczną. Ułatwienia, takie jak **mechanizm domykania, blokada drzwi, pogłębiona komora spalania i specjalna powłoka odporna na zarysowania** podnoszą komfort użytkowania oraz ułatwiają utrzymanie czystości.

Z kolei **możliwość montażu przyłącza kominowego od góry lub z tyłu urządzenia**, regulowane stopki czy powiększony otwór w podstawie pieca ułatwiają instalację w różnych przestrzeniach.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **6 - 10 kW**

Sprawność cieplna: **80%**

Piece serii PRO

RUNA

Wersja / przeszklenie:



gięta

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Klamka** - zintegrowana klamka, niewidoczna na pierwszy rzut oka, dyskretnie wkomponowana w futrynę drzwi.
- 07. Domykanie drzwi w standardzie** - mechanizm realizowany przez sprężynę naciagową generującą siłę potrzebną do powrotu drzwi do pozycji zamkniętej.
- 08. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 09. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 10. Deflektor** - urządzenie wyposażone w dwa demontowalne deflektory. Zwiększa to efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii.
- 11. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 12. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 13. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 14. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 15. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.
- 16. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiająca zlicowanie z płytą górną.



59.2 cm



125.2 cm

51.6 cm



Piece serii PRO

SVEN

SVEN to nowoczesny piec wolnostojący o stalowej konstrukcji, który **wyróżnia się eleganckim, zaokrąglonym przeszkleniem**, jeszcze bardziej eksponującym piękno płomieni. Spełnia wysokie standardy ekologiczne - **odpowiada wymaganiom Ekoprojektu, niemieckiej normy BImSchV 2 i Flamme Verte 7***, co gwarantuje efektywne i czyste spalanie.

System dwóch deflektorów oraz materiał akumulacyjny TERMOTEC zapewniają **efektywniejsze wykorzystanie energii**. Intuicyjna regulacja dopływu powietrza, żeliwny ruszt i stalowy popielnik ułatwiają obsługę, natomiast system czystej szyby **pozwała cieszyć się niezakłóconym widokiem ognia bez konieczności częstego czyszczenia**.

SVEN jest idealnym wyborem **dla wymagających użytkowników poszukujących efektywnego źródła ciepła z efektowną wizją ognia**.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **4 - 10 kW**

Sprawność cieplna: **75.7 %**

Piece serii PRO

SVEN

Wersja / przeszklenie:



gięta

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.



- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - zastosowanie systemu dwóch deflektorów (stalowy oraz termotec) oraz wykorzystanie przesłony wylotu spalin dla optymalizacji procesu spalania oraz kontroli emisji spalin.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 15. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.



126.1 cm



51.8 cm

52.2 cm



Piece serii PRO

ERIK

Piec wolnostojący **ERIK to nowoczesne urządzenie o wysokiej sprawności cieplnej**. Spełnia najsurowsze normy ekologiczne: **kryteria Ekoprojektu, niemiecki BImSchV 2 oraz wymogi Flamme Verte 7***.

Zastosowane rozwiązania technologiczne wpływają nie tylko na **komfortowe użytkowanie pieca**, lecz również ułatwiają jego instalację. Drzwiczki rewizyjne przyłącza dolotu powietrza na zasadzie mechanizmu „push to open”, regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie czy możliwość podłączenia wylotu spalin od góry lub z tyłu sprawiają, że **urządzenie łatwo dopasujemy do każdego wnętrza**.

ERIK to doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego źródła ciepła.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **2.5 - 8.5 kW**

Sprawność cieplna: **80.5%**

Piece serii PRO

ERIK

Wersja / przeszklenie:

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ERIK



ERIK W



ERIK N



ERIK N O




AKUMULACJA

- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.




- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** – Prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewniająca wygodny uchwyt na całej długości. **Możliwość personalizacji poprzez wybór relingu z egzotycznego drewna jatoba jako opcji.**
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - wykonany z TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 15. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.
- 16. Płyta górna** – wykonana ze stali o grubości 5 mm. **Możliwość personalizacji poprzez wybór ozdobnej pokrywy górnej z ceramiki, dopasowanej kolorystycznie do wybranego wariantu** (dla modeli ERIK w kaflu oraz z ozdobną ceramiką akumulacyjną).

CERAMIKA AKUMULACYJNA



Grey
Satin



Grafit
Satin




Gold
Satin

KAFLE



Bordowy



Zielony

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI



OZDOBNA CERAMIKA AKUMULACYJNA



KAFLE



CERAMICZNA POKRYWA GÓRNA



DREWNIANY RELING

Piece serii PRO

SKADI


Piec wolnostojący **SKADI to elegancki, stalowy piec o okrągłej formie, który wyróżnia się nowoczesnym designem i funkcjonalnością.** Idealnie wpasowuje się w każde wnętrze, stając się nie tylko efektywnym źródłem ciepła, ale również atrakcyjnym elementem dekoracyjnym.

Dzięki **systemowi czystej szyby**, zapewniającemu piękny, niezakłócony widok ognia, piec SKADI tworzy wyjątkową atmosferę w pomieszczeniu. **Precyzyjna regulacja dopływu powietrza umożliwia efektywne spalanie drewna, co przekłada się na wysoką wydajność i niższe zużycie opału.**

Piec spełnia wymagania **Ekoprojektu, normy BImSchV2 oraz Flamme Verte 7***, gwarantując. Mechanizm domykania drzwi nie tylko podnosi komfort użytkowania, ale również zapewnia bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji. **Możliwość podłączenia wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu**, pozwala na dopasowanie urządzenia do różnych wnętrz.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej

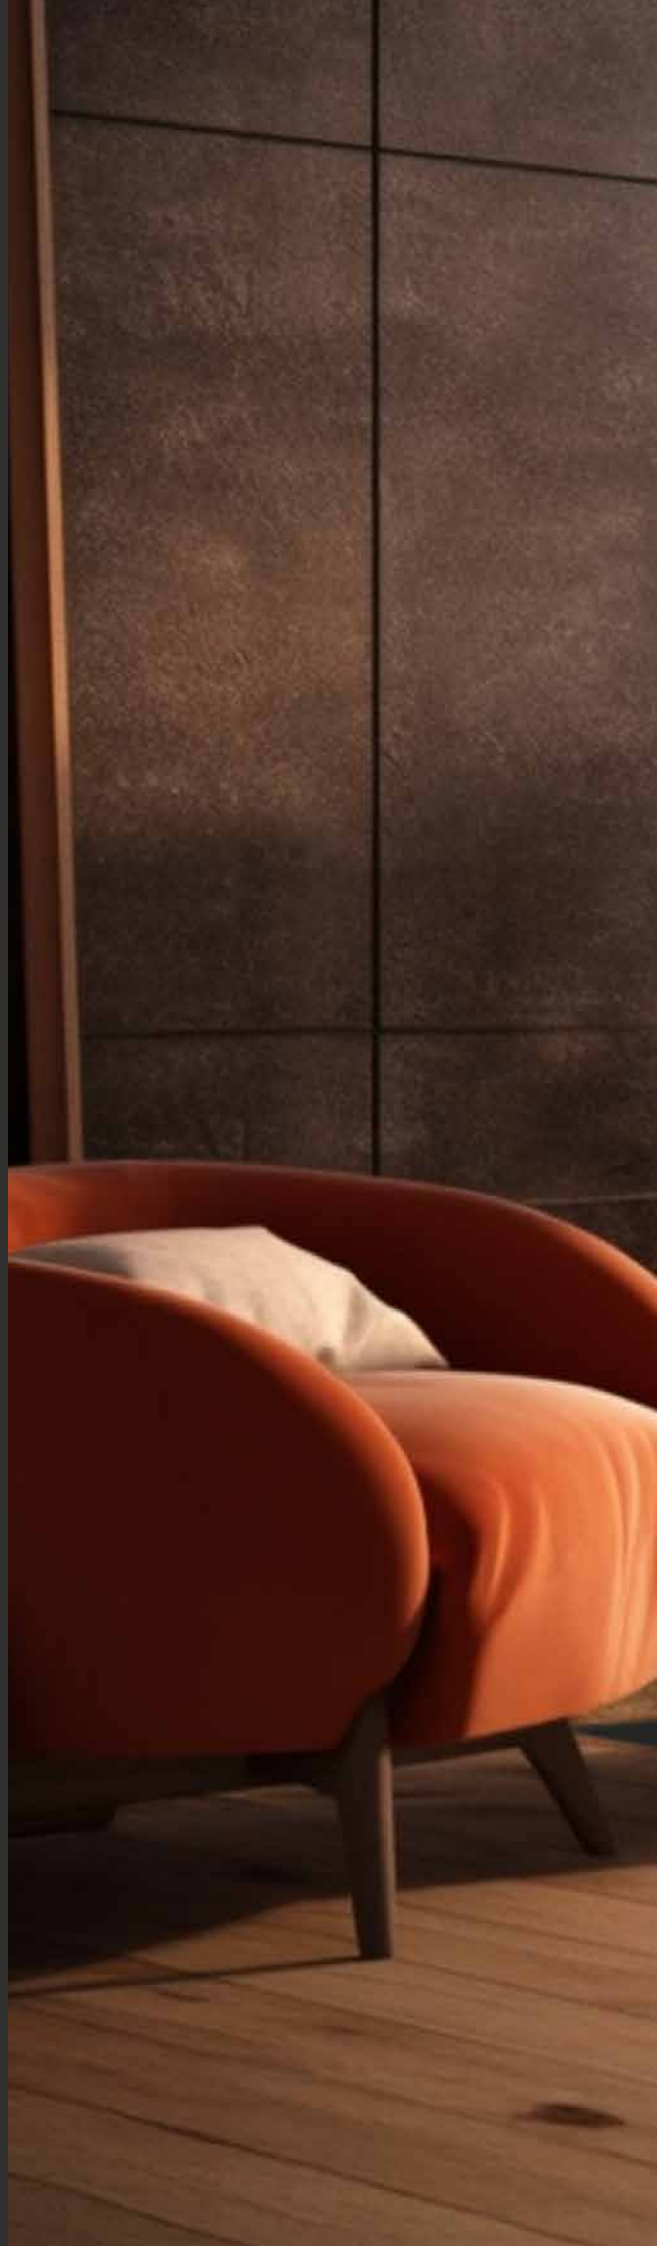





Zakres mocy: **2.5 - 8.5 kW**

Sprawność cieplna: **80.5 %**

Piece serii PRO

SKADI

Wersja / przeszklenie:



gięta

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji




Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

01. Odporna farba – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.

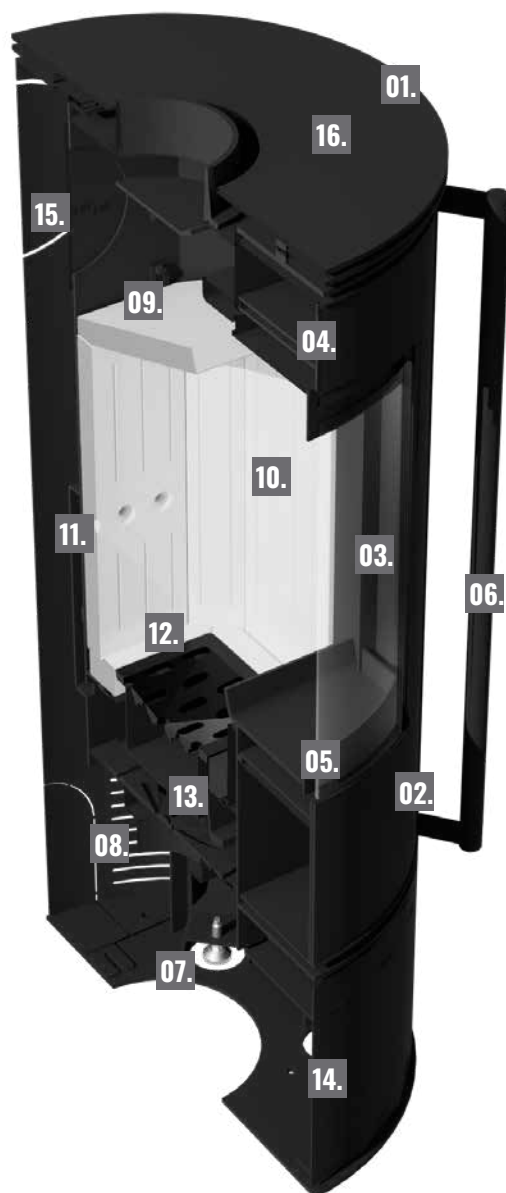

02. Drzwi stalowe stabilne i wytrzymałe na naprężenia.

03. Szkło kominkowe - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

04. System czystej szyby - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.

05. Szyba z dekokrem nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.

06. Reling - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.

07. Nóżki - regulowane stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie dwustronnej.

08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).

09. Deflektor - wykonany z TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.

10. Wyłożenie TERMOTEC - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.

11. Dopowietrzenie komory – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.

12. Pogłębiona komora spalania - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.

13. Popielnik i ruszt - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.

14. Drzwiczki rewizyjne - Zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.

15. Dowolność montażu - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiająca zlicowanie z płytą górną.

16. Płyta górna wykonana ze stali o grubości 5 mm.



Piece serii PRO

AMBLER

Piec wolnostojący **AMBLER** to wysokiej klasy model o smukłej, nowoczesnej formie, który wyróżnia się **efektownym przeszkleniem**. Dzięki swojej wysokości i imponującej szybie staje się nie tylko **wydajnym źródłem ciepła**, ale także wyrazistym elementem aranżacji wnętrza.

Zastosowany system czystej szyby pozwala cieszyć się **niezakłóconym widokiem ognia**, który tworzy niepowtarzalną atmosferę. **Intuicyjna regulacja dopływu powietrza** umożliwia precyzyjne sterowanie spalaniem drewna, co przekłada się na **wysoką efektywność pracy** urządzenia i mniejsze zużycie opału.

Piec spełnia wymagania **Ekoprojektu**, a także normy **BlmSchV2** oraz **Flamme Verte 7***. Możliwość wyboru wylotu spalin – z góry lub z tyłu – ułatwia dopasowanie pieca do konkretnego układu wnętrza.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **4.5 - 9.5 kW**

Sprawność cieplna: **81.5 %**

Piece serii PRO

AMBLER

Wersja / przeszklenie:



gięta

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszkanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front wkładu i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie dwustronnej.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - urządzenie wyposażone w dwa deflektory (termotec/stal) stanowiące naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, intensyfikujący wymianę ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - Zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 15. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm



MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI



DREWNIANY RELING

Piece serii PRO

AB ENYO

Piec jest **odpowiedzią na rosnące wymagania rynku** w zakresie efektywności energetycznej i designu. **Wysokie standardy ekologiczne** urządzenia, potwierdzone spełnieniem kryteriów **Ekoprojektu, BImSchV 2 oraz Flamme Verte**, są rezultatem zastosowania innowacyjnego systemu dopowietrzenia oraz zaawansowanego mechanizmu spalania. Szereg rozwiązań technicznych **gwarantuje dłuższe utrzymanie temperatury, redukcję strat ciepła i czyste spalanie.**

Piec został wyposażony w szereg funkcjonalności ułatwiających użytkowanie i instalację: **intuicyjną regulację dopływu powietrza, żeliwny ruszt, stalowy popielnik, system czystej szyby, regulowane nóżki** oraz **mechanizm domykania**, który zapobiega przypadkowemu pozostawieniu drzwi pieca w pozycji otwartej.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **2.5 - 8.5 kW**

Sprawność cieplna: **80.5 %**

Piece serii PRO

AB ENYO

Wersja / przeszklenie:



Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE


Le label
du chauffage
au bois



AB ENYO R



AB ENYO R W



AB ENYO R VIEW WISZĄCY



AB ENYO R GAZ

- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.



- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Domykanie drzwi w standardzie** - mechanizm realizowany przez sprężynę naciągową generującą siłę potrzebną do powrotu drzwi do pozycji zamkniętej.
- 08. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 09. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 10. Deflektor** - wykonany z TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 11. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 12. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 13. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 14. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wymowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 15. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie..
- 16. Dowolność montażu** – możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i od tyłu urządzenia. **Piec występuje również w wersji zawieszanej z wbudowanym wieszakiem ściennym.** Montaż na ścianie pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń oraz dopasować wysokość pieca do indywidualnych potrzeb użytkowników.
- 17. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.

AKUMULACJA

TURBODYM WODNY I KRAŻKI AKUMULACYJNE JAKO OPCJA DODATKOWA



TURBODYM WODNY



3 KRAŻKI BETONOWE



3 KRAŻKI ŻELIWNE

Piece serii PRO

BJORN

Piec **BJORN**, z robiącym wrażenie, dużym, panoramicznym przeszkleniem wykończonym eleganckim czarnym dekiem, **jest w stanie ogrzać nawet 110 m²**. Odpowiada najwyższym standardom ekologicznym **Ekoprojektu oraz Flamme Verte 7***.

Piec zapewnia **niezwykle komfortowe użytkowanie**, m.in. dzięki żeliwnemu rusztowi, wyjmowanemu popielnikowi oraz pogłębionej i przestronnej komorze spalania, w której zmieszczą się **polana o długości nawet 70 cm**. Wykładzina **TERMOTEC gwarantuje dłuższe utrzymanie ciepła**, z kolei potrójny system dopowietrzenia nie tylko optymalizuje proces spalania, ale został też tak zaprojektowany, że **użytkownik zawsze będzie cieszył się pięknym i niezakłóconym widokiem ognia**.

BJORN jest atrakcyjnym wyborem dla najbardziej wymagających Klientów, którym zależy na niepowtarzalnym widoku ognia oraz efektywnym ogrzewaniu.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **5 - 11 kW**

Sprawność cieplna: **79.4 %**

Piece serii PRO

BJORN

Wersja / przeszklenie:



Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



BJORN



BJORN/W



AKUMULACJA

- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.




- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekoem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - wykonany z TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 15. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.

CERAMIKA AKUMULACYJNA



Grey Satin



Grafite Satin



Gold Satin

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI



OZDOBNA CERAMIKA AKUMULACYJNA



CERAMICZNA POKRYWA GÓRNA



DREWNIANY RELING

Piece serii PRO

TORA

Piece TORA to połączenie elegancji i nowoczesności, idealne dla domów ceniących sobie zarówno wydajność ogrzewania, jak i **niepowtarzalny design**. Występują w trzech rozmiarach oraz różnych wersjach wykończenia – w spiekach kwarcowych oraz szkle typu lakobel. Dzięki temu **każdy Klient znajdzie dla siebie odpowiedni model**.

Narożne drzwi wyposażone **w ozdobne, czernione przeszklenie** gwarantują doskonały widok ognia. Z kolei rozwiązania techniczne, jak podwójny system deflektorów czy wyłożenie paleniska materiałem Termotec, **optymalizują proces spalania i zwiększają efektywność energetyczną urządzenia**.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej








Zakres mocy: **5 - 11 kW**

Sprawność cieplna: **78 %**

Piece serii PRO

TORA

Wersja / przeszklenie:



narożne

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



TORA S

TORA M

TORA L

AKUMULACJA



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.



- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekretem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Domykanie drzwi w standardzie** - mechanizm realizowany przez sprężynę naciągową generującą siłę potrzebną do powrotu drzwi do pozycji zamkniętej.
- 08. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 09. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 10. Deflektor** - urządzenie wyposażone w dwa demontowalne deflektory. Zwiększa to efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii
- 11. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 12. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 13. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 14. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 15. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie..
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.
- 17. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.

MATERIAŁ WYKOŃCZENIA

PANEL SZKLANY



Czarny



Biały

SPIEK

STANDARD



Nero Assoluto

SPIEKI

NA ZAMÓWIENIE



Oxide Moro



Fokos Sale



Petra Di Savola
Girgia



Petra Di Savola
Antracite

Piece serii PRO

REN

Piec REN to propozycja dla osób, które cenią styl, elegancję i najwyższą jakość. Urządzenie zapewnia niepowtarzalny widok ognia, który gwarantuje m.in. **system czystej szyby i elegancka szyba z dekoem**. Z kolei zastosowane rozwiązania, jak podwójny deflektor, przesłona wylotu spalin czy wyłożenie paleniska Termotec, **gwarantują efektywne spalanie i optymalne wykorzystanie energii**.

Piec pokryty jest **specjalną powłoką o zwiększonej odporności na zarysowania** i jednolitej, gładkiej strukturze. Z kolei regulowane stopki, powiększony otwór w podstawie pieca oraz elastyczne opcje montażu przyłącza kominowego ułatwiają instalację.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej






Zakres mocy: **4.3 - 10.3 kW**

Sprawność cieplna: **80.2 %**

Piece serii PRO

REN

Wersja / przeszklenie:



Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



Możliwość zmiany
strony otwierania
drzwi



REN S
REN S L/P



REN M
REN M L/P



REN L
REN L L/P



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującą się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - urządzenie wyposażone w dwa deflektory (termotec/stal) stanowiące naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, intensyfikujący wymianę ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - wyposażone są w mechanizm push to open, który umożliwia otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie, bez użycia tradycyjnych klamek lub uchwytów. Drzwiczki osłaniają przyłączyce dołotu powietrza oraz śruby regulacyjne stoppek poziomujących.
- 15. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.

AKUMULACJA

TURBODYM WODNY I KRAŻKI AKUMULACYJNE JAKO OPCJA DODATKOWA



REN L - TURBODYM WODNY



REN L - 5 KRAŻKÓW AKUMULACYJNYCH



REN M - 2 KRAŻKI AKUMULACYJNE

Piece serii PRO

HATI

Piec wolnostojący HATI łączy **styl i nowoczesność**, idealnie wpisując się w każde wnętrze. Jego klasyczna, prostokątna obudowa podkreśla ponadczasowy charakter urządzenia, a **szyba z deko**rem - eleganckim czarnym wykończeniem dodaje wyjątkowego stylu.

HATI jest niezwykle wydajnym źródłem ciepła o wysokiej sprawności cieplnej. **Spełnia surowe normy ekologiczne**, w tym kryteria Ekoprojektu, niemiecki BImSchV2 oraz Flamme Verte 7*. Zastosowane rozwiązania zapewniają **komfort użytkowania oraz łatwość instalacji**. Możliwość podłączenia wylotu spalin od góry i z tyłu, rewizyjne drzwiczki z mechanizmem „push to open” oraz regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie pieca czynią go wygodnym w montażu.

Wyłożenie komory spalania **materiałem Termotec** wpływa na podwyższenie temperatury w palenisku oraz świetną akumulację ciepła, z kolei elementy ze stali o **grubości 5 mm** gwarantują stabilność całej konstrukcji.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **2.5 - 8.5 kW**

Sprawność cieplna: **80.5%**

Piece serii PRO

HATI

Wersja / przeszklenie:

proste

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszkanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.



- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - wykonany z TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 15. Dowolność montażu** - możliwość instalacji wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu urządzenia. W zestawie zaślepka maskująca umożliwiającą zlicowanie z płytą górną.
- 16. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.



Piece serii PRO

INGA

Piec INGA wyróżnia się trójstronnym przeszkleniem, które zapewnia wyjątkowy widok płonącego ognia. Ozdobna szyba **z dekokrem** optycznie powiększa palenisko oraz **nadaje wnętrzu elegancji**. Stalowe drzwi wykonane z zamkniętego profilu są wyjątkowo odporne na naprężenia i wysoką temperaturę, **gwarantują trwałość i bezpieczeństwo**.

Projektując piec **INGA**, myśleliśmy również o instalatorach – **regulowane nóżki pozwalają na łatwe wypoziomowanie urządzenia, a możliwość montażu wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu, pozwala na instalację urządzenia w każdym pomieszczeniu**.

To połączenie funkcjonalności i wyjątkowego designu sprawia, że **piec INGA jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie zarówno jakość, jak i niepowtarzalny styl**.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej








Zakres mocy: **5 - 11 kW**

Sprawność cieplna: **79.6 %**

Piece serii PRO

INGA

Wersja / przeszklenie:



Trzy szyby

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185




Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującą się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System podwójnej szyby** - pozytywnie wpływa na efektywność ogrzewania (dłuższa i bardziej równomierna emisja ciepła do pomieszczenia) oraz czystość szyb i wnętrza komory spalania.
- 05. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 06. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - wykonany z materiału TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.

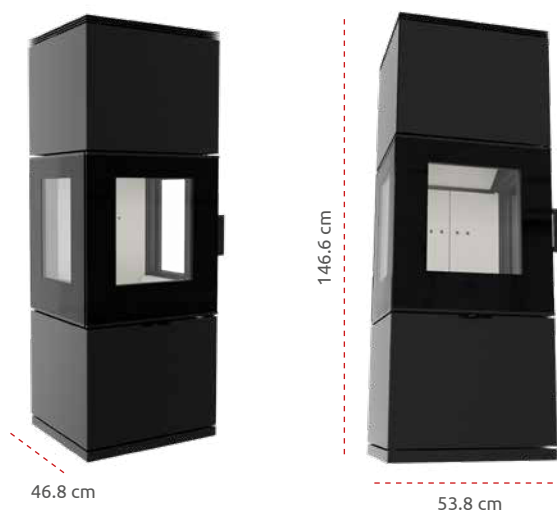

Piece serii PRO

KARI

Piec KARI to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie **zalety kasety kominkowej w zabudowie z praktycznymi aspektami posiadania obszernej wnęki na drewno**. Ten typ pieca jest idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie nie tylko **funkcjonalność i wydajność ogrzewania**, ale również **estetykę i praktyczność w codziennym użytkowaniu**. Elementy zewnętrzne pieca **KARI** (zabudowa, wnęka i płyta górna) wykonane są z wysokogatunkowej stali o grubości 5 mm. Dzięki temu nie tylko **skutecznie wytrzymują działanie wysokich temperatur**, ale także **gwarantują stabilność całej konstrukcji**. Dodatkowo piec pokryty jest specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o zwiększonej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą.

KARI to rozwiązanie dla osób **poszukujących nowoczesnego i efektywnego źródła ciepła** do swojego domu.



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **3.5 - 16.5 kW**

Sprawność cieplna: **do 84 %**

Piece serii PRO

KARI

Wersja / przeszklenie:

prosta T
tunel

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185




Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



KARI 70



KARI 80, KARI 80 TUNEL



KARI 95



- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Wytrzymuje temperaturę do 660°C. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z deko**rem nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.
- 06. Perforowana klamka** - jej specjalna konstrukcja sprawia, że się nadmiernie nie nagrzewa.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie dwustronnej.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** - dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca.
- 09. Demontowalny deflektor stalowy**, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 13. Wnęka na drewno** - to doskonały sposób na przechowywanie i eksponowanie polan w pomieszczeniu. Oprócz funkcji praktycznej pełni rolę dekoracyjną, dodając uroku i charakteru wnętrzu.
- 14. Elementy zewnętrzne pieca KARI** (zabudowa, wnęka i płyta górna) wykonane są z wysokogatunkowej stali o grubości 5 mm. Dzięki temu nie tylko skutecznie wytrzymują działanie wysokich temperatur, ale także gwarantują stabilność całej konstrukcji.



Piece serii PRO

K11

Piec żeliwny K11, mimo swoich niewielkich wymiarów, **prezentuje świetną wydajność i jest w stanie ogrzać nawet 90 m²**. Ta kompaktowa koza łączy w sobie tradycyjny design z nowoczesnymi technologiami spalania, oferując użytkownikom efektywne źródło ciepła. **Spełnia wymogi Ekoprojektu, niemieckiej normy BImSchV 2 oraz standardów Flamme Verte. Współpracuje z rekuperacją.**

Boczne ściany komory spalania zostały dodatkowo wyłożone materiałem **TERMOTEC**, który **akumuluje ciepło, zwiększając efektywność spalania i przedłużając utrzymanie temperatury w piecu.**

Żeliwny ruszt, podzielony na dwie części, intuicyjna regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego, system zimnej klamki, wysuwana szuflada na popiół oraz płotek zabezpieczający przed wypadaniem drewna – to wszystko **gwarantuje bardzo łatwe korzystanie z pieca.**



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **3 - 9 kW**

Sprawność cieplna: **76.9 %**

Piece serii PRO

KOZA K11

Wersja / przeszklenie:

prosta

Wyłożenie Termotec:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



- 01. Żaroodporna ceramika** charakteryzująca się imponującą wysoką odpornością cieplną, chemiczną i mechaniczną, a także bliską zera rozszerzalnością cieplną. Zastosowana ceramika posiada grubość 4 mm i wytrzymałość cieplną do 600°C.
- 02. Żeliwny deflektor** stanowiący naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, intensyfikujący wymianę ciepła. Zwiększa to efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii.
- 03. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 04. Regulacja kurtyny powietrznej** - dostęp do elementu regulacyjnego możliwy po otwarciu drzwi pieca.
- 05. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 06. Niezależne przepustnice dolotu powietrza** w formie płaskiego elementu przesuwanego uszczelnionego podkładką teflonową zapewniająca szczelność oraz cichą pracę.
- 07. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 08. Wyjmowany popielnik** w formie niezależnej, stalowej szuflady, w której gromadzony jest efekt uboczny spalania biomasy.
- 09. Dwuczęściowy ruszt** - pomaga w równomiernym rozprowadzaniu powietrza na całej podstawie pieca, ograniczając możliwość miejscowego przegrzewania się powierzchni.
- 10. System zimnej klamki** - umożliwia demontaż uchwytu, dzięki czemu klamka pozostaje wystarczająco chłodna, aby można było bezpiecznie chwycić i otworzyć lub zamknąć drzwi pieca.
- 11. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** - dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca.



KOZA K11



KOZA K11 DREWNO

Piece serii PRO

HATI AQUA

HATI Aqua z płaszczem wodnym to nowoczesny piec wolnostojący, który łączy elegancki design z wysoką funkcjonalnością grzewczą. Dzięki zastosowaniu płaszcza wodnego może stać się ważnym elementem domowej instalacji grzewczej. Co istotne dla współczesnych inwestorów, **HATI Aqua doskonale współpracuje z innymi źródłami energii, takimi jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy kotły gazowe.**

Zintegrowany płaszcz wodny umożliwia odzyskanie znacznej ilości ciepła ze spalin i przekazanie go do instalacji grzewczej. **Piec podłącza się do instalacji na podobnej zasadzie jak tradycyjne wkłady kominkowe z płaszczem wodnym.** Może pracować zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym.

Stawiając na HATI Aqua, wybierasz **komfort użytkowania, funkcjonalność i efektywne wykorzystanie wytwarzanego ciepła.** Urządzenie spełnia restrykcyjne normy środowiskowe, **w tym wymagania Ekoprojektu oraz niemieckiej normy BImSchV 2.**



Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej







Zakres mocy: **2.6 - 12.3 kW**

Średnia moc z wody: **4.2 kW**

Sprawność cieplna: **80.8%**

Piece serii PRO

HATI AQUA

Wersja / przeszlenie:

Wyloženie Termodot:

prosta



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE)
015/1185



Przeznaczony
do rekuperacji



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



HATI AQUA PW

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI



DREWNIANY RELING

- 01. Odporna farba** – piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby o wysokiej odporności na zarysowania oraz charakteryzującej się jednolitą i gładką strukturą. Farba odporna na działanie wysokich temperatur, nie wydziela zapachu.
- 02. Drzwi stalowe** wykonane z zamkniętego profilu, stabilne i wytrzymałe na naprężenia.
- 03. Szkło kominkowe** - najwyższej klasy ceramika żaroodporna renomowanej marki Schott. Posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
- 04. System czystej szyby** - zastosowanie kurtyny powietrznej pozwala utrzymać szybę w czystości.
- 05. Szyba z dekokrem** nadaje nowoczesności i elegancji, optycznie powiększa front i gwarantuje doskonały widok ognia.



- 06. Reling** - prosta i estetyczna rękojeść w formie smukłego relingu, zapewnia możliwość wygodnego uchwytu na całej jego długości.
- 07. Nóżki** - regulowane stopki poziomujące z podstawą z tworzywa sztucznego.
- 08. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz** – dołot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu, jak i od spodu).
- 09. Deflektor** - wykonany z TERMOTEC, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Wyłożenie TERMOTEC** - materiał, który zapewnia efektywne spalanie, akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym.
- 11. Dopowietrzenie komory** – rozbudowany, potrójny system doprowadzenia powietrza do wnętrza, co pozwala na dokładną kontrolę spalania.
- 12. Pogłębiona komora spalania** - specjalnie profilowana, pogłębiona płyta dolna, która zapewnia komfort podczas załadunku drewna. Zabezpiecza przed wypadaniem popiołu.
- 13. Popielnik i ruszt** - trwały żeliwny ruszt, pod którym znajduje się wygodny i wyjmowany popielnik, co ułatwia utrzymanie go w czystości.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrzask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatrzaskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie.
- 15. Płyta górna** wykonana ze stali o grubości 5 mm.
- 16. Zintegrowany płaszcz wodny** - ogrzewa grzejniki i wodę użytkową w domu, świetnie współpracując z innymi źródłami ciepła. Praca w układzie otwartym i zamkniętym. Pojemność płaszcza wodnego: 15 L
- 17. Płomieniówki** - nagrzewnica pozioma, układ rur poziomych zwiększających powierzchnię styku wody z czynnikiem grzewczym.
- 18. Wężownica** - miedziana rura, która stanowi termiczne zabezpieczenie urządzenia.

WKRÓTCE W OFERCIE KOLEJNE PIECE Z PŁASZCZEM WODNYM

ERIK AQUA PW

BJORN AQUA PW

AKCESORIA

I PERSONALIZACJA



KRAŻKI BETONOWE

Dostępne zestawy 2, 3 lub 5 krążków zależnie od modelu pieca.



KRAŻKI ŻELIWNE

Dostępne zestawy 2, 3 lub 5 krążków zależnie od modelu pieca.



TURBODYM WODNY

Rozmiar zależny od modelu pieca.

Żeliwne i betonowe krążki akumulacyjne są elementem stosowanym do odzysku straty kominowej oraz magazynowania ciepła, które następnie może być stopniowo uwalniane do otoczenia. Jeden krążek betonowy składa się z dwóch półokręgów.

Turbodym to nasada kominkowa przeznaczona do zamontowania na wylocie spalin z kominka. Turbodym wodny przekazuje ciepło do wody użytkowej lub poprzez system c.o. do grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych.



TERMOTEC

Wyłożenie kominka, które akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę w palenisku. Nadaje kominkowi elegancki wygląd. Występuje w kolorze białym lub czarnym. **Opcjonalne czarne wyłożenie dostępne dla wszystkich modeli.**



PODSTAWY POD PIECE

Podstawy szklane oraz czarne stalowe. Stalowe aktualnie dostępne w dziewięciu wzorach, szklane w dwóch.

Szklane:

PS/ATHINA - 90x100 cm
 PS/MADRIT - 85x100 cm
 PS/ERIK - 86x67 cm
 PS/BJORN - 115x72.5 cm
 PS/SKADI - 100x65 cm
 PS/SVEN - 105x75 cm



ATHINA

MADRIT



PS/ERIK


PS/BJORN

PS/SKADI

PS/SVEN

Stalowe:

PS/W1 - 100x100 cm
 PS/W2 - 100x80 cm
 PS/W3 - 100x100 cm
 PS/W4 - 100x100 cm
 PS/W5 - 80x90 cm
 PS/W6 - 80x100 cm
 PS/W7 - 40x100 cm
 PS/W8 - 80x100 cm
 PS/W9 - 80x80 cm
 PODSTAWA/TORA/POLOKRAGLA - 88.7x61.5 cm
 PODSTAWA/TORA/KWADRAT - 88.5x61.4 cm
 PODSTAWA/TOFA - 78.3x57.3 cm
 PODSTAWA/SVEN - 70x53 cm
 PODSTAWA/SKADI - 70x53 cm
 PODSTAWA/RUNA - 70x53 cm
 PODSTAWA/REN/POLOKRAGLA - 90.3x62.3 cm
 PODSTAWA/REN/KWADRATOWA - 89.9x62.1 cm
 PODSTAWA/KARI/95 - 113.5x52 cm
 PODSTAWA/KARI/80 - 113.5x52 cm
 PODSTAWA/KARI/70 - 113.5x52 cm
 PODSTAWA/INGA - 70x53 cm
 PODSTAWA/HATI - 67x44.9 cm
 PODSTAWA/AB/ENYO - 69.5x49 cm
 PODSTAWA/BJORN - 100x65 cm
 PODSTAWA/ERIK - 70x53 cm

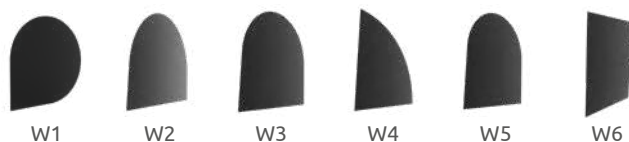

W1

W2

W3

W4

W5

W6



W7

W8

W9



SKADI

TORA POL

TOFA

TORA KW

SVEN

HATI



BJORN

RUNA

ERIK

AB ENYO

INGA

REN POL



REN KW

KARI 70

KARI 80

KARI 95

PIECE

PARAMETRY TECHNICZNE


															
TOFA	8	6 - 10	-	-	-	79	0.10	30	105.6	280	150	A		✓	✓
AB ENYO R, R/W	5.5	2.5 - 8.5	-	-	-	80.5	0.10	21	107.7	297	150	A	✓	✓	✓
TORA S, M, L	8	5 - 11	-	-	-	78	0.10	19	103	300	150	A		✓	✓
RUNA	8	6 - 10	-	-	-	80	0.10	30	107	280	150	A		✓	✓
REN S, M, L	7.3	4.3 - 10.3	-	-	-	80.2	0.04	33	106.3	250	150	A	✓	✓	✓
INGA	8	5 - 11	-	-	-	79.6	0.07	28	105	300	150	A		✓	✓
ERIK / ERIK W / ERIK N	5.5	2.5 - 8.5	-	-	-	80.5	0.077	37	106.7	297	150	A	✓	✓	✓
SKADI	5.5	2.5 - 8.5	-	-	-	80.5	0.077	37	106.7	297	150	A	✓	✓	✓
AMBLER	7	4.5 - 9.5	-	-	-	81.5	0.092	32	108.2	211	150	A+	✓	✓	✓
HATI	5.5	2.5 - 8.5	-	-	-	80.5	0.077	21	106.7	297	150	A	✓	✓	✓
BJORN / BJORN W	7	5 - 11	-	-	-	78.4	0.117	40	103.7	255	150	A	✓	✓	✓
SVEN	7	4 - 10	-	-	-	75.7	0.071	24	99.8	235	150	A	✓	✓	✓
KARI 70 / KARI 70 W	8	3.5 - 10.0	-	-	-	84	0.09	14	110.62	165	150	A+	✓	✓	✓
KARI 80 / KARI 80 W	12	6 - 16	-	-	-	75	0.10	34	113	320	180	A	✓	✓	✓
KARI 95 / KARI 95 W	14	6.0 - 16.5	-	-	-	83	0.10	37	109.32	195	200	A+	✓	✓	✓
K11	6	3 - 9	-	-	-	76.9	0.096	31	101.5	265	150	A	✓	✓	✓
HATI PW AQUA	10	2.6 - 12.3	4.2	15	2	80.8	0.10	29	107	233	150	A+		✓	✓

OZNACZENIA W TABELI

	Moc nominalna (kW)		Klasa energetyczna
	Zakres mocy grzewczej (kW)		Ciśnienie robocze (bar)
	Średnia moc z wody (kW)		Współczynnik efektywności energetycznej EEI
	Sprawność cieplna (%)		Dolot powietrza - króciec montowany do wkładu kominkowego, który ma na celu doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku
	Średnica czopucha (mm)		Ruchomy ruszt, dzięki któremu można łatwo wymieść popiół
	Pojemność wody (l)		Deflektor / liczba deflektorów wydłużających drogę spalania
	Długość polan (mm)		Spełnia kryteria BlmSchV2
	CO - Emisja (przy 13% O2) ≤ podawana w %		Spełnia kryteria Ekoprojektu
	Emisja pyłków (mg/Nm³)		Spełnia kryteria Flamme Verte
	Temperatura spalin (°C)		Nadaje się do domów z rekuperacją
	Waga urządzenia (kg)		Wymiary przeszklenia

												
✓	172	25	428x394		✓					✓	✓	2
✓	124 / 155	25	271x386	✓						✓	✓	1
✓	145 / 183 / 228	25	344x585			✓	✓			✓	✓	2
✓	180.3	25	458x670		✓					✓	✓	2
✓	159	25	432x702			✓	✓			✓	✓	2
✓	203	25	535x574. 350x470					✓		✓	✓	1
✓	113.25 / 247.16 / 108.89	25	293x430		✓					✓	✓	1
✓	117.1	25	386x700		✓					✓	✓	1
✓	185	25	464x800		✓					✓	✓	2
✓	118.93	30	369x700	✓						✓	✓	1
✓	163 / 187	50	640x580		✓					✓	✓	2
✓	139.74	25	317x400		✓					✓	✓	2
✓	176.91 / 226.28	30	617x406	✓						✓	✓	1
✓	198.92 / 220	50	707x500	✓					✓	✓	✓	1
✓	253.22 / 328.12	50	887x504	✓						✓	✓	1
✓	133.75	25	328x292	✓						✓	✓	1
✓	177	35	369x700	✓						✓	✓	1


PRZESZKLENIA




Proste




Zaokrąglone / gięte




Tunel



Narożne prawe



Narożne lewe



Trzy szyby

Uwaga: Podane w katalogu dane mogą ulec zmianie, o aktualne informacje należy zapytać sprzedawcę. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.



Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska
www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl



09/2026